



S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda

RENGLON 1

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### VIDRIO LAMINADO 3mm+3mm (CON LÁMINA DE VINILO)

#### OBJETO

Provisión vidrios laminados

#### CARACTERISTICAS TECNICAS


- Vidrio laminado de seguridad 3mm+3mm incoloro con lámina de vinilo tipo Sun Light (Johnson), con una mínima tonalidad.
- Medidas: 1080 mm x 450 mm (las medidas son aproximadas, será responsabilidad del adjudicatario la medición definitiva)

#### PLAZOS Y CONDICIONES

- El oferente deberá detallar el tipo de lámina a utilizar, indicando marca, calidad, y características de la misma, acompañando muestras del producto terminado (mínimo 25 cm x 25 cm)
- Se deberá explicitar en la oferta el plazo de entrega.
- Validez de la oferta: 60 días corridos
- Condición de pago: 30 días fecha factura

  
Arq. Edgardo G. Gallardo  
Jefe de Infraestructura  
S.E. CASA DE MONEDA



  
ANABEL AMADO  
AREA COMPRAS NACIONALES  
S.E. CASA DE MONEDA





S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda

REGLON 2

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### COLOCACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3mm+3mm

#### OBJETO

El presente tiene como objeto fijar las pautas de colocación de vidrios laminados de 1080 mm x 450 mm

#### DESCRIPCIÓN DE TAREAS

- 1- Remover los vidrios y los contravidrios existentes quitando todo excedente de pegamento y/o fijación anterior de la carpintería a fin de que quede en óptimas condiciones para recibir los nuevos vidrios.

Los elementos servibles (vidrios y contravidrios sanos) serán entregados a la entidad, en el sitio que determine la Inspección de obra. El contratista será responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que estén bajo su custodia; los elementos inservibles o que a juicio de la Inspección de obra no se requieran, serán retirados por el Contratista y trasladados a un sitio apropiado y permitido para su deposición final.

Todos los desechos producto de la remoción de los elementos antes enunciados deberán ser retirados diariamente del sector de obra a contenedores ubicados donde la Inspección de obra indique, los contenedores no podrán permanecer más de una semana dentro de la planta y deberán ser retirados cada vez que la Inspección de obra lo indique.

- 2- La colocación de los vidrios se hará de acuerdo a las reglas del buen arte y oficio, cuidando en todo momento tanto la seguridad del trabajador como del personal y las instalaciones adyacentes, para lo que deberán contar con todas las herramientas, elementos de seguridad y pólizas de seguro necesarios para tal fin

Ver esquema de ventanas con las alturas de los vidrios para evaluar las condiciones de trabajo.

A.M. 9  
ANABEL AMADO  
AREA COMPRAS NACIONALES  
S.E. CASA DE MONEDA


Edgardo O. Gallon  
Infraestructura  
S.E. CASA DE MONEDA





S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda

RENGLON 2

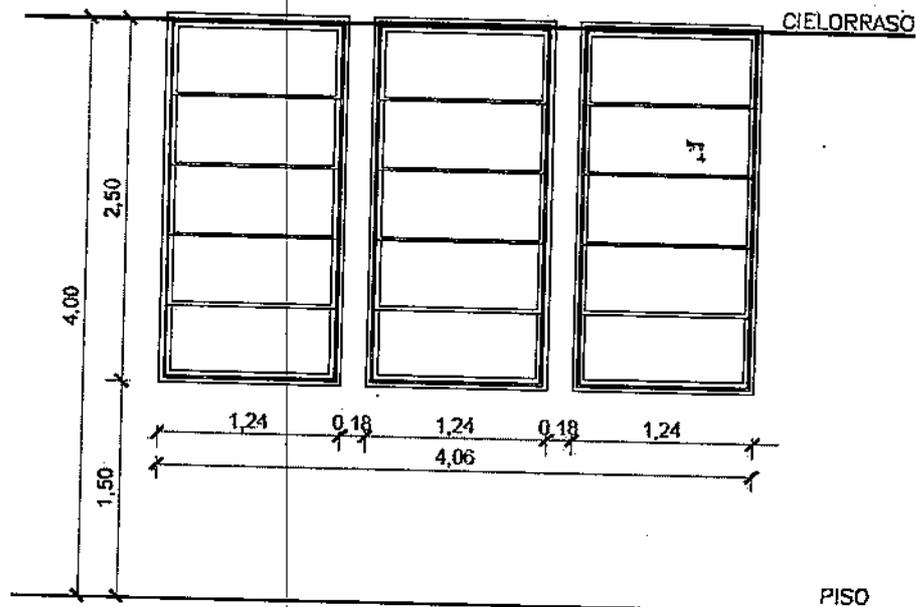

ESQUEMA DE VENTANAS

- 3- Los vidrios se colocarán con pegamento siliconado transparente y contravidrios de aluminio en tubos de 10 mm x 10 mm

#### PLAZOS Y CONDICIONES

- Se deberá explicitar en la oferta el plazo de ejecución.
- Validez de la oferta: 60 días corridos
- Condición de pago: 30 días fecha factura

  
Arq. Edgardo

A.M.A  
ANABEL AMADO  
AREA COMPRAS NACIONALES  
S.E. CASA DE MONEDA

7

9

