

**Pedido de cotización para el expediente N°: 31213**  
**CONSTRUCCION Y CEGADO POZO DE AGUA SUBT DT**  
 Licitación Abreviada 649  
 Apertura: 25/11/2020 Hora: 15:00

**1) DEBERÁ FIRMAR Y ACLARAR TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA OFERTA ECONÓMICA, INCLUIDA LA PRESENTE. NO SERÁ NECESARIO ACOMPAÑAR LAS CLAUSULAS GENERALES DEL PLIEGO. TODA VEZ QUE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA ACEPTACIÓN TOTAL Y LA ABSOLUTA CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL PLIEGO**

**2) DEBERÁ COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS EN BLANCO EN EL CUADRO A CONTINUACIÓN:**

- a. Si ofrece CANTIDAD distinta a la solicitada, tachar e indicar.
- b. FECHA DE ENTREGA : Si no se indica, se requiere en forma inmediata a la emisión de la Orden de Compra.
- c. MARCA / MODELO / PROCEDENCIA deberá indicarse solamente para bienes.

**PROVEEDOR (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL) :**


R	R/C	Cod. Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Exc.	Fecha Entrega	Marca/Modelo /Procedencia	Precio Unit. sin IVA	Subtotal	Alícuota IVA
1)	368958	51232429	CONSTRUCCION Y CEGADO DE POZO DE AGUA SUBTERRANEO, PLANTA DON TORCUATO, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA	Servicio	0	0	03/12/2020		ARS		

SUBTOTAL SIN IVA \_\_\_\_\_  
 MONTO IVA (SI CORRESPONDE) DE LO CONTRARIO, TACHAR \_\_\_\_\_  
 TOTAL \_\_\_\_\_

Dra. ANDREA LAPADULA  
 Gerente de Compras  
 S.E. CASA DE MONEDA

Firma y sello del oferente

Firma y sello del oferente



Pedido de cotización para el expediente N°: 31213  
CONSTRUCCION Y CEGADO POZO DE AGUA SUBT DT

Licitación Abreviada 649

Apertura: 25/11/2020 Hora: 15:00

**3) RESUMEN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

- a. Es condición de validez de la oferta acompañar Garantía de Mantenimiento de Oferta (según detalle en Cláusulas Particulares).
- b. Deberá cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas (puede contener condiciones de validez de la oferta).
- c. La presente contratación se encuentra alcanzada por sus Cláusulas Generales y Cláusulas Particulares.
- d. Deberá completar el Formulario del Decreto 2022/2017 adjunto, con una vigencia de 1 año, por lo que se eximirá de presentarlo quien lo haya hecho dentro de ese plazo, excepto que hayan cambiado los datos suministrados, en cuyo caso deberá actualizarlos.
- e. Deberá completar el Modelo de Carta de Presentación.
- f. Deberá acompañar la documentación solicitada en Aspectos Legales. Se tendrá por cumplida si la misma hubiese sido debidamente presentada con anterioridad; siempre y cuando se encuentre vigente y actualizada.
- g. Deberá acompañar la documentación solicitada en Aspectos Económicos/Financieros.
- h. Deberá acompañar la documentación solicitada en Aspectos Técnicos.
- i. La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado (según detalle en Cláusulas Particulares).

**REQUISITOS COMPLEMENTARIOS**

SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANEXOS Y PLANOS ADJUNTOS.


SE PODRA REALIZAR UNA VISITA A LA PLANTA CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA EVALUACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, POR LO QUE SE EXTENDERA UN CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA, EL CUAL DEBERA SER PRESENTADO JUNTO CON LA OFERTA. DICHA VISITA TENDRA QUE SER COORDINADA CON LA GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA AL TELEFONO 5776-3464.

**INFORMACIÓN PARA EL CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO:**

Lugar de entrega: Planta Don Torcuato.. Panamerica Km 25.500. Don torcuato.

Condición de pago según lo establecido en Cláusulas Generales

Deberá abonar el impuesto a los sellos sobre el valor neto de la orden, a la alícuota del 1% y soportarlo a su cargo, presentando fotocopia del pago junto con el original como condición de pago de facturas.




**Pedido de cotización para el expediente N°: 31213**  
**CONSTRUCCION Y CEGADO POZO DE AGUA SUBT DT**  
**Licitación Abreviada 649**  
**Apertura: 25/11/2020 Hora: 15:00**

A los efectos de realizar el pago, deberá emitir Factura Electrónica en la misma unidad de medida y moneda establecida por Renglón en la Orden de Compra.

A los efectos de poder generar las conformidades para el pago, deberá indefectiblemente presentar en Mesa de Entradas remito del servicio/producto contratado a nombre de administración de Almacenes.

Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo Provisión y/o Servicios que se efectúen en el ámbito de la SECM

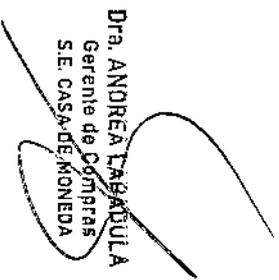  
Dra. ANDREA TABABULA  
Gerente de Compras  
S.E. CASA DE MONEDA

NO APTO PARA COTIZAR

  
Viernes, 2 de octubre de 2020

Firma y sello del oferente

NO APTO PARA COTIZAR



S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda



E.T. G.I.P. N° 067/2020

# SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA

SERVICIO DE PERFORACIÓN PARA  
EXTRACCIÓN DE AGUA

Especificaciones Técnicas

NO APTO PARA COTIZAR



01.- Objeto

Este Pliego, tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para ejecución de un Servicio de Perforación para la Explotación de Agua Subterránea en Casa de Moneda Planta Don Torcuato.

02.- Obligaciones del Contratista

El Contratista deberá ejecutar los trabajos correspondientes al servicio integral en cuestión, según lo expuesto en ítems a continuación.

Será a cargo del Contratista toda tarea que, aunque no esté solicitada expresamente en el presente pliego se requiera para cumplir los objetivos solicitados.

03.- Normas y Reglamentaciones

En la ejecución de los trabajos objeto de la presente especificación se respetarán todas las reglamentaciones vigentes en las leyes 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 22.457 de A.R.T., el reglamento de AySA, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires u otras Empresas prestadoras de servicios con reconocimiento oficial, los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. La contratista deberá acreditar inscripción en el registro de Empresas Perforadoras en la Autoridad del Agua (ADA) y en la Empresa AySA.

Los valores, características, tolerancias, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos para estos trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, última edición.

Los tramites en la Autoridad del Agua serán responsabilidad de S.E. Casa de Moneda.

04.- Descripción del Suministro

Índice:


Anexo 1 - Perforación de explotación de Agua Subterránea

Anexo 2 - Unidad de Bombeo y cuadro de válvulas

Anexo 3 - Cegado de Perforación de Explotación Existente

05.- Competencia Técnica de los Oferentes

Todo oferente deberá acreditar en el momento de la presentación de la Oferta, idoneidad técnica satisfactoria y comprobable a la especialidad, además deberá acreditar inscripción en el registro de Empresas Perforadoras en la Autoridad del Agua (ADA).



## SERVICIO DE PERFORACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE AGUA

Especificaciones Técnicas

# ANEXO 1

### PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA

#### **01- Consideraciones iniciales:**

##### **01-a) Acuífero:**

Se prevé la captación de agua subterránea de segundo nivel al acuífero Puelche.

##### **01-b) Caudal Exigido:**

Se requiere el dimensionamiento de la instalación para una explotación mínima del pozo a construir de  $Q_{prom} 20 \text{ m}^3/\text{h}$ , siendo este el valor promedio; pudiendo requerirse picos de consumo de  $Q_{pico} 30 \text{ m}^3/\text{h}$ .

##### **01-c) Ubicación geográfica:**

La perforación e instalaciones objeto del presente pliego será realizada dentro de lote propiedad de Casa de Moneda S.E. precisamente el jardín de frente, ver plano PA-DT-01- La contratista deberá corroborar la ubicación geográfica de la perforación propuesta, pudiendo proponer su modificación en función a la eficiencia de la captación de la perforación.

#### **02- Trabajos a realizar:**

##### **02-a) Perforación de reconocimiento y muestreo:**

Previo a la ejecución de la Perforación de Explotación se deberá realizar una Perforación de Reconocimiento del estrato con el objeto de asegurar la viabilidad de la obra y ajuste de los parámetros del proyecto del pozo de explotación definitivo. Será de diámetro  $\varnothing 6''$  desde superficie hasta alcanzar profundidad final que deberá ser estimada por la contratista e informada en la memoria técnica a presentar en etapa de ofertas.



Se extraerán muestras representativas cada 2 metros de avance y una muestra en cada cambio de estrato. Las muestras serán debidamente almacenadas e identificadas y se entregarán a la Inspección de obra en conjunto con el Informe Preliminar.

02-b) Perfilaje geofísico:

Finalizada la perforación de reconocimiento, se ejecutarán tres carreras de perfilaje continuo mediante sondas de Resistividad Aparente, Potencial Espontáneo y Gamma Natural. El contratista deberá designar un geólogo matriculado, con matrícula vigente, que será el responsable de la supervisión de las tareas y firma de toda la documentación técnica generada.


02- c) Informe preliminar:

Concluida la etapa de reconocimiento Estratigráfico y en forma previa al inicio de la perforación de explotación, la Contratista deberá entregar el Informe Preliminar a la Inspección de Obra. Deberá contener la recopilación de la información obtenida de campo, conclusiones alcanzadas y diseño de entubado propuesto. El mismo deberá incluir:

- Perfil Litológico: Detalle y Descripción Sedimentológica por tramo muestreado.
- Perfil de Avance. Detalle y Relación con la litología.
- Perfilaje Geofísico: Conclusiones y relación con las características sedimentológicas del subsuelo.
- Propuesta de Diseño de la Perforación de Explotación, en plano. La misma contemplará: Los materiales, espesores, diámetros y longitudes (en plano) Ubicación Tamaño de ranura del filtro y granulometría del prefiltro de grava a utilizar indicando coeficiente de uniformidad y tamaño efectivo, ubicación de los centralizadores, etc.
- La metodología constructiva del pozo
- Detalle del lodo de inyección a utilizar (proporciones, componentes y cantidad).
- Presentación de los Análisis Granulométricos.
- El programa de obra (cronograma de tareas previstas)
- Toda otra información que no haya sido enumerada y aporte mayor definición al proyecto.

02- d) Perforación de explotación:

En principio se estima para la perforación una profundidad final de 50 metros, la cual será ajustada de acuerdo a los resultados del pozo de reconocimiento estratigráfico, a realizar en forma precedente al pozo de explotación. Se prevé una perforación donde



28

salino.

02- e) Perforación de nivel superior:

La perforación de nivel superior será de un diámetro 4" mayor al de la cañería de aislación. Se ejecutará a la profundidad adecuada a la información aportada por la contratista en la ejecución del pozo exploratorio, hasta encontrar la arcilla confinante del acuífero a captar (techo del Puelche), preliminarmente se estima una profundidad de 25 a 30 m.

02- f) Cañería de Aislación:

Se revestirá totalmente la perforación de nivel superior encamisado con una cañería en PVC Clase 10 de Ø8" nominal el cual alcanzará una profundidad estimada de 25 a 30m. (a adecuar según informe) dejando en superficie unos 0,2 m. sobre nivel de terreno.

02- g) Cementación de la tubería de aislación:


Luego de alojada su longitud dentro de la perforación e hincado el extremo inferior (zapata) de la tubería en el techo semi-impermeable del acuífero, se procederá a su posicionamiento (alineación - centrado y verticalidad), cementándose el espacio anular entre la pared del pozo y el encamisado en toda su longitud, con lechada de cemento y agua (30 lts de agua c/ 50 kg de cemento).

La lechada de cemento se inyectará a presión desde el fondo de pozo del espacio anular hasta el nivel de terreno natural. Se utilizará para ello una cañería auxiliar provisoria que se bajará en el espacio anular hasta la proximidad de la zapata de la cañería de aislación.

El contratista deberá prever la utilización de cemento de 1ª calidad en bolsas de 50 Kg. (Cementos Loma Negra o Minetti). La cañería auxiliar será retirada cuando aflore el cemento en la boca del pozo.

02- h) Prueba de estanqueidad:

Con el fin de constatar la eficiencia de la maniobra de cementación y transcurridas 24 hs de fraguado, se procederá a efectuar la prueba de estanqueidad de la tubería de aislación mediante el llenado con agua de la cañería hasta su extremo superior monitoreándose la operación y evolución durante 48 hs. La cementación se dará por aprobada, cuando se compruebe que el nivel del agua en el caño camisa no varíe, de lo contrario se procederá a su rechazo, debiendo la Contratista cegar el tramo perforado y ejecutar un nuevo trabajo a su costa.



02- i) Perforación del acuífero puelche:

Alojada la camisa de aislación y comprobada su estanqueidad, se procederá a continuar la perforación hasta alcanzar la profundidad final del pozo. Por dentro de la tubería de aislación se perforará el manto arenoso con un trépano expansivo que seguirá el sistema rotativo "Layne Americano". Para la ejecución de la perforación se utilizará lodo de inyección filtrada (polímero orgánico). La perforación se hará hasta entrar 2 metros en el piso del acuífero Puelche evidenciado por las arcillas verde-azuladas.

02- j) Cañería filtro:

El Filtro será de acero inoxidable AISI 304 de diámetro adecuado a dimensionamiento según perforación de exploración, de ranuras continuas en "V" con aberturas de las ranuras adecuadas a la granulometría del sedimento portante de agua, con extremos preparados para soldar o roscar los tramos en boca de pozo. De soldarse deberán utilizarse electrodos de acero inoxidable (conarco 308-309 o de similar calidad, la soldadura deberá ser de cordón continuo). Llevará grupos de cuatro (4) aletas para el centrado, distribuidos convenientemente en toda su longitud. Se colocarán la longitud de filtros adecuada según informe técnico. La reducción a utilizar será de acero inoxidable AISI 304.

02- k) Cañería prolongación de filtro:

El filtro llevará en su extremo superior un caño prolongación de filtro de acero inoxidable AISI 304, la longitud del mismo debe garantizar un cruce mínimo con la cañería camisa de 7 metros. La longitud total surgirá del pozo de observación.

02 -l) Caño ciego:

Los filtros llevarán en su extremo inferior un caño depósito de acero inoxidable AISI 304 de diámetro y profundidad que determine el diseño de la instalación, será soldado o roscado al extremo inferior del caño filtro y llevará un tapón en su extremo inferior. De soldarse deberán utilizarse electrodos de acero inoxidable (conarco 308-309, o de similar calidad, la soldadura deberá ser de cordón continuo).

02 -m) Pre - filtro de grava:

Finalizada la maniobra de entubado, se colocará el prefiltro de grava silíceo. Se volcará desde la boca del pozo, material granular silíceo calibrado clasificado y rotulado con un coeficiente de uniformidad igual o menor de 2,5 no micácea de tipo Paranaense para ocupar el espacio anular entre la pared del pozo y el caño filtro. Dicho prefiltro se ubicará



02 -m) Pre - filtro de grava:

Finalizada la maniobra de entubado, se colocará el prefiltro de grava silícea. Se volcará desde la boca del pozo, material granular silíceo calibrado clasificado y rotulado con un coeficiente de uniformidad igual o menor de 2,5 no micácea de tipo Paranaense para ocupar el espacio anular entre la pared del pozo y el caño filtro. Dicho prefiltro se ubicará hasta 4m. por encima del filtro. El prefiltro deberá asegurar el máximo rendimiento de la capacidad del agua filtrante y evitar la entrada de arena, arcilla. La colocación del prefiltro, deberá realizarse con circulación inversa de agua de forma tal, que asegure un correcto descenso y asentamiento de la grava, evitándose la formación de anillos que originen puentes de arena.

02 -n) Limpieza y desarrollo:

Concluido el engravado se ejecutará la limpieza y desarrollo de la perforación, se someterá dicha unidad a una inyección circulante de agua y pistoneo, a los efectos de extraer todo el material arenoso fino incluido en la pared de gravilla. El desarrollo se completará con una desinfección de hipoclorito de sodio con la adecuada concentración.

02- o) Ensayo de bombeo escalonado y a caudal constante:

Los ensayos de bombeo deberán ajustarse a los caudales exigidos en las consideraciones iniciales, y se ejecutarán de la siguiente forma:

Se instalará una electrobomba de prueba propiedad de la Contratista para realizar el ensayo de bombeo, con determinación de niveles estático y dinámico, a efectos de establecer las condiciones de trabajo definitivas.

**ENSAYO DE BOMBEO ESCALONADO**

Se realizará un ensayo de bombeo escalonado a caudales crecientes, con un mínimo de 2 horas de duración cada uno de ellos. Los escalones serán respectivamente de 10, 20 y 40 m<sup>3</sup>/h. Se registrará el nivel estático y las variaciones de nivel dinámico durante la ejecución del ensayo.

**ENSAYO DE BOMBEO CONSTANTE Y DE RECUPERACIÓN**

El ensayo a caudal constante se deberá realizar al caudal exigido (20 m<sup>3</sup>/h) por un período mínimo 12 hs. En el caso de que transcurrido dicho periodo se siga registrando depresiones en el nivel dinámico se deberá continuar hasta la estabilización del mismo. Una vez finalizado el ensayo de bombeo a caudal constante se registrará la recuperación del nivel dinámico.



Si los ensayos demostraran que el caudal del pozo no alcanza los valores especificados, la Contratista podrá hacer por su cuenta, todo lo que en su opinión técnica sea necesario para que el pozo aumente su producción. Efectuadas las modificaciones, se realizará un nuevo ensayo completo por cuenta de la Contratista.

El control de caudal de bombeo será de caudal instantáneo y se realizará mediante un caudalímetro digital, instalado aguas arriba de la válvula esclusa.

02 -p) Muestras de agua:

Durante el bombeo la contratista tomará muestras de agua para su posterior análisis químico y bacteriológico los cuales quedaran a cargo de la misma. El laboratorio deberá estar acreditado ante la OPDS.

Análisis Químicos: las muestras serán recogidas en bidones (de 1 litro de capacidad) de plástico, nuevos, con tapa roscada del mismo material, provistos por la Contratista sin cargo.

Análisis Bacteriológicos: las muestras serán recogidas en frascos esterilizados (para análisis) de 100 cm<sup>3</sup>. Serán provistos por la Contratista sin cargo.

Rotulado de las Muestras de Agua: Las muestras extraídas serán identificadas mediante etiquetas en las que constarán: Número y Características del pozo, Ubicación, Número correlativo de muestras, profundidad del techo y piso, Niveles estáticos y dinámicos, Caudal, Fecha y Hora de extracción.

La contratista deberá entregar a S.E. Casa de Moneda los Protocolos originales de los análisis efectuados con su correspondiente cadena de custodia.

02- q) Terminación del Pozo:

La terminación del Pozo se efectuará mediante un dado de hormigón armado conformado por un cubo de 0,40m de lado (boca del pozo). La terminación será sobre nivel de terreno, donde inmediatamente al cubo de terminación se alojará el cuadro de válvulas.



## SERVICIO DE PERFORACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE AGUA

Especificaciones Técnicas

# ANEXO 2

## UNIDAD DE BOMBEO

### 01- Unidad impulsora:

Se realizará la provisión y el montaje de una electrobomba Sumergible de pozo profundo de Ø6" trifásica, construida en acero inoxidable AISI 304 de primera marca tipo Rotor Pump potencia tentativa de 10 HP, debiendo verificarse en obra, de manera que asegure el suministro del caudal requerido a tanque elevado +25m NPT.

Ver tendido de cañería y ubicación de pozo y tanque en plano N° PA-DT-01 en anexo 8.

La bomba será provista con su correspondiente cable de potencia del tipo subterráneos enterrados que responderán a la norma IRAM 2178 de marcas Pysmian Sintenax ó Valio de sección acorde a la corriente nominal del equipo a alimentar.

### 02- Cuadro de Válvulas

#### 02-a) Aspectos constructivos:

A la salida del cubo de H°A° de terminación del pozo, todas las piezas ó prefabricados de cañerías y accesorios, se construirán en acero inoxidable AISE 304, con o sin costura, dimensiones según ANSI B36 19 schedule 40. El cuadro de válvulas será montado sobre el dado de hormigón a nivel de terreno, con la soportería adecuada para asegurar la rigidez de todo el conjunto.

Las bridas deberán ser de acero inoxidable AISI 304 dimensiones PN10. Podrán ser del tipo slip-on o welding neck.

Los accesorios de cañerías serán de acero inoxidable AISI 304 cumplirán la Norma ASTM A312. El codo será radio largo. Las juntas serán de goma sintética con alma de tela y su espesor mínimo 3 mm, serán tipo anillo o de cara completa. Los espárragos serán de acero galvanizado, según Normas IRAM.

Los bulones tendrán dimensiones según Normas IRAM.

#### 02-b) Composición del cuadro de válvulas:



El cuadro de válvulas para boca de pozo en  $\varnothing 3''$ , se compondrá de las siguientes piezas: (Ver plano N° PA-DT-02 en anexo 8)

#### Purga de Aire

Se instalará una válvula automática purgadora de aire, de  $\varnothing 1/2''$  apta para trabajar, como mínimo, a una presión diferencial de 6 bar. (PN6) y se roscará en el manguito de caño de  $\varnothing 1/2''$  soldado a la tubería principal de 3".

#### Válvula de retención

Se instalará una (1) válvula de retención simple check, con resorte interno, tipo wafer ó Genebre de  $\varnothing 3''$ .

#### Medidor de caudal.

Se instalará 1 un caudalímetro del tipo medidor de turbina para eje horizontal,  $\varnothing n 3''$ , equipado con sensor de pulsos tipo Opto OD 01 o RD 01, con las siguientes características:

- Registro encapsulado herméticamente en cobre/vidrio IP 68
- Pintura epóxica polimerizada por calor
- Protegido contra campos magnéticos externos
- Modulo indicador de caudal para visualización en frente de tablero Eléctrico
- Configurable según sensor de pulsos.
- Pantalla de cristal líquido.
- Indicador Caudal Instantáneo, totalizador, medidor de ultimas 24hs.
- Salida relé y de corriente 4 a 20mA.

Marca y Modelo de Referencia: SENSUS FM-2D/K.

El conjunto caudalímetro / controlador deberán estar provisto con la electrónica necesaria, para permitir visualización y almacenamiento de datos en PC bajo protocolos industriales. (RS-485, M-Bus etc.). Permitiendo en un futuro conectarlo a una Red local de datos.

#### Dispositivo de toma de muestras

Se suministrará un dispositivo para toma muestra y presión, que ira acoplado al cuadro de válvulas en la "tee", mediante una media cupla de  $\varnothing 1/2''$ , estará compuesto por:

- Un niple de  $\varnothing 1/2''$  en acero inoxidable, de aproximadamente 50 mm de longitud
- Una "tee" normal de  $\varnothing 1/2''$  en acero inoxidable
- Una válvula esférica de aislación en acero inoxidable,  $\varnothing 1/2''$ ,
- Un manómetro diámetro 100 mm en glicerina con obturador, bourdon de acero inoxidable o bronce, escala 0-50 m.c.a., conexión posterior R.W.G.  $\varnothing 1/2''$  y



S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda



cuadrante blanco con números negros.

- Un niple  $\text{Ø}1/2$ " de acero inoxidable de 100 mm de longitud, que conectará la "tee" con el manómetro.
- Una válvula toma muestra de acero inoxidable  $\text{Ø}1/2$ ".

#### Válvula principal

Se instalará una válvula esférica, tipo Wafer ó Genebre de  $\text{Ø}3$ ", de operación manual a palanca. Cuerpo acero inoxidable. Disco acero inoxidable y asiento de EPDM.

#### Misceláneos

El alcance incluye todas las juntas, espárragos, bulones, tuercas, arandelas y accesorios necesarios para el armado y montaje en pozo:

Todos los agujeros de las bridas, estarán de acuerdo a la Norma ANSI B 16.5 Serie 150.

NO APTO PARA COTIZAR

NO APTO PARA COTIZAR



32

## SERVICIO DE PERFORACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE AGUA

Especificaciones Técnicas

### ANEXO 3

#### CEGADO DE PERFORACION DE EXPLOTACION EXISTENTE

La contratista tendrá a su cargo el cegado final de un pozo existente, identificado como pozo N° 2. El mismo se trata de una perforación de explotación semisurgente al acuífero Pampeano (napa freática) de aproximadamente 27m. de profundidad máxima.

El trabajo de cegado se efectuará en cumplimiento de las normativas de las autoridades correspondientes. El Contratista, deberá entregar un informe en forma de Memoria Técnica con el detalle del trabajo realizado, con firma de geólogo inscripto ante el ADA. El trabajo de cegado responderá a las siguientes características técnicas.

Deberá desarmarse y retirarse todos los elementos pertenecientes al equipo de bombeo. Se deberá desmontar el equipo impulsor (electrobomba) junto a su cañería de sostén para quedar libre de toda instalación electromecánica previo al cegado. Si existiese cañería camisa, y en el caso que la misma no se encuentre cementada en toda su longitud, debe intentarse retirarla o destruirla. En caso de encontrarse cementada podrá obviarse su retiro.

La obturación de la perforación se hará de la siguiente manera:

- Desinfección de la perforación

Previo al inicio del cegado se deberán volcar dentro de la perforación 15 litros de hipoclorito de sodio al 10%, tendiente a eliminar cualquier foco de contaminación microbiológica.

- Cegado zona de filtros frente a la formación acuífera

Se deberá rellenar con arena limpia, desinfectada y sin presencia de compuestos contaminantes toda la zona filtrante. La granulometría de la arena no deberá tener un tamaño efectivo menor a 0,50mm. Se determinará por intermedio de una sonda mecánica la profundidad del cruce, y el relleno de arena se realizará hasta superar el nivel superior de la napa freática. Finalizado relleno de arena se realizará un tapón de aproximadamente 1 m de espesor de mortero de cemento.

- Cegado zona cañería aislamiento

Una vez fraguado el mortero tapón, desde la profundidad resultante del mismo hasta 1 metro antes del extremo superior de la cañería de revestimiento, se agregará hormigón empobrecido (cemento, arena y bentonita) o piedra partida compuesto de material limpio y sin elementos contaminantes.

Bajo nivel de terreno se terminará la obturación con un dado de hormigón armado cuadrangular de aproximadamente 0,50 m de alto por 0,40 m de lado, de modo que la



S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda


♦-----♦  
cara superior del dado quede a una profundidad de 0.50 m. bajo el nivel del terreno.

Una vez fraguado el H°A° se completará el relleno con tierra negra hasta nivel de piso terminado.

NO APTO PARA COTIZAR

32

NO APTO PARA COTIZAR

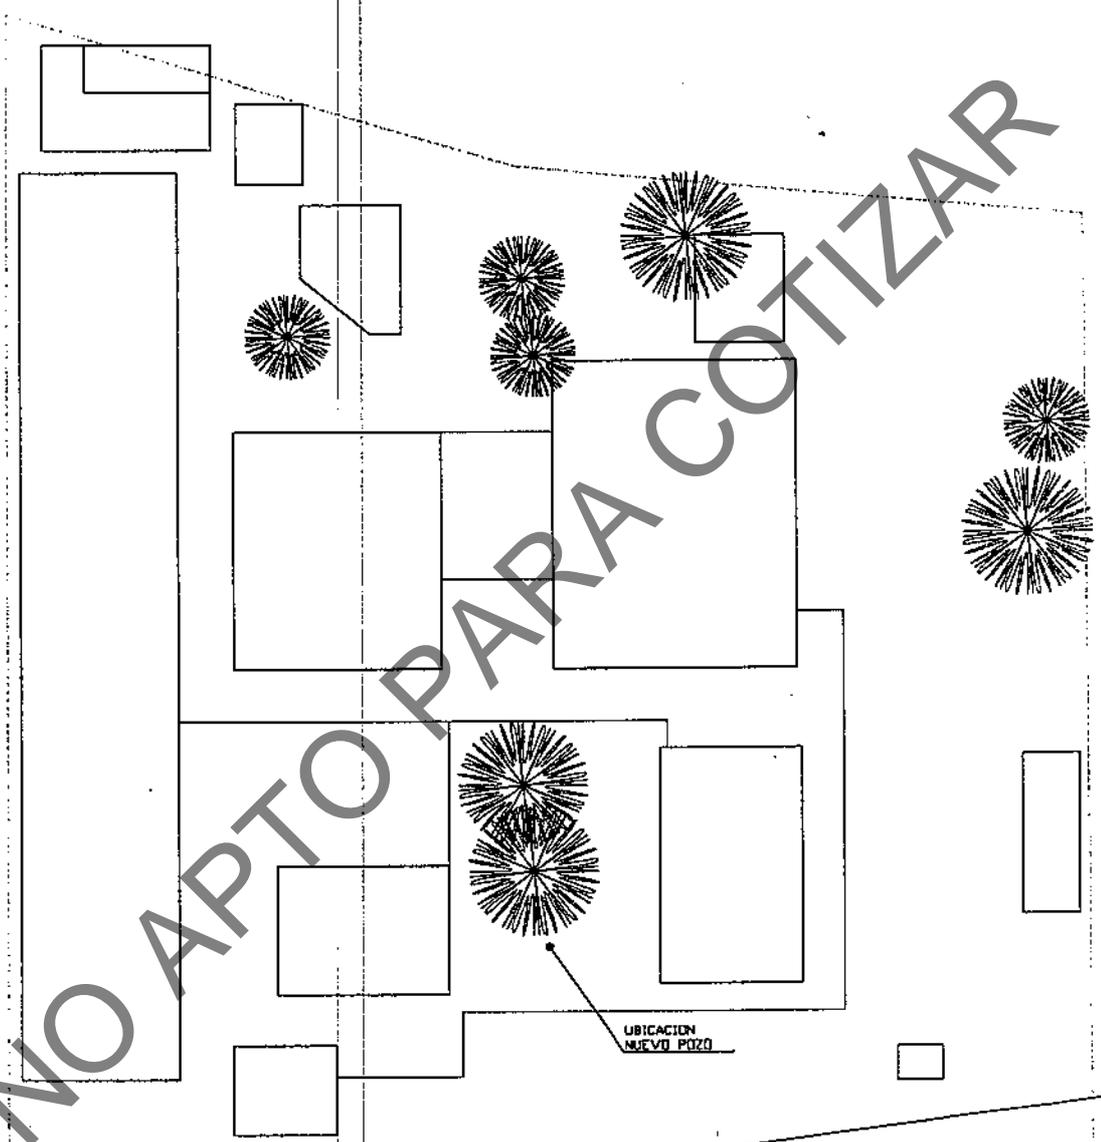


RUTA PANAMERICANA COLECTORA ESTE

ACCESO VEHICULAR Y DE MAQUINARIA  
LIBRE POR PORTON DE FRENTE HASTA  
LUGAR DE TRABAJO

POZO DE AGUA PLANTA DON TORCUATO			
Diseñado por Martin Gómez	Elaborado por	Fecha	Cotiza -
CASA DE MONEDA S.E.	PLANTA UBICACION NUEVO POZO		Lámina
	PA-DT-01		1/1

NO APTO PARA COTIZAR

34

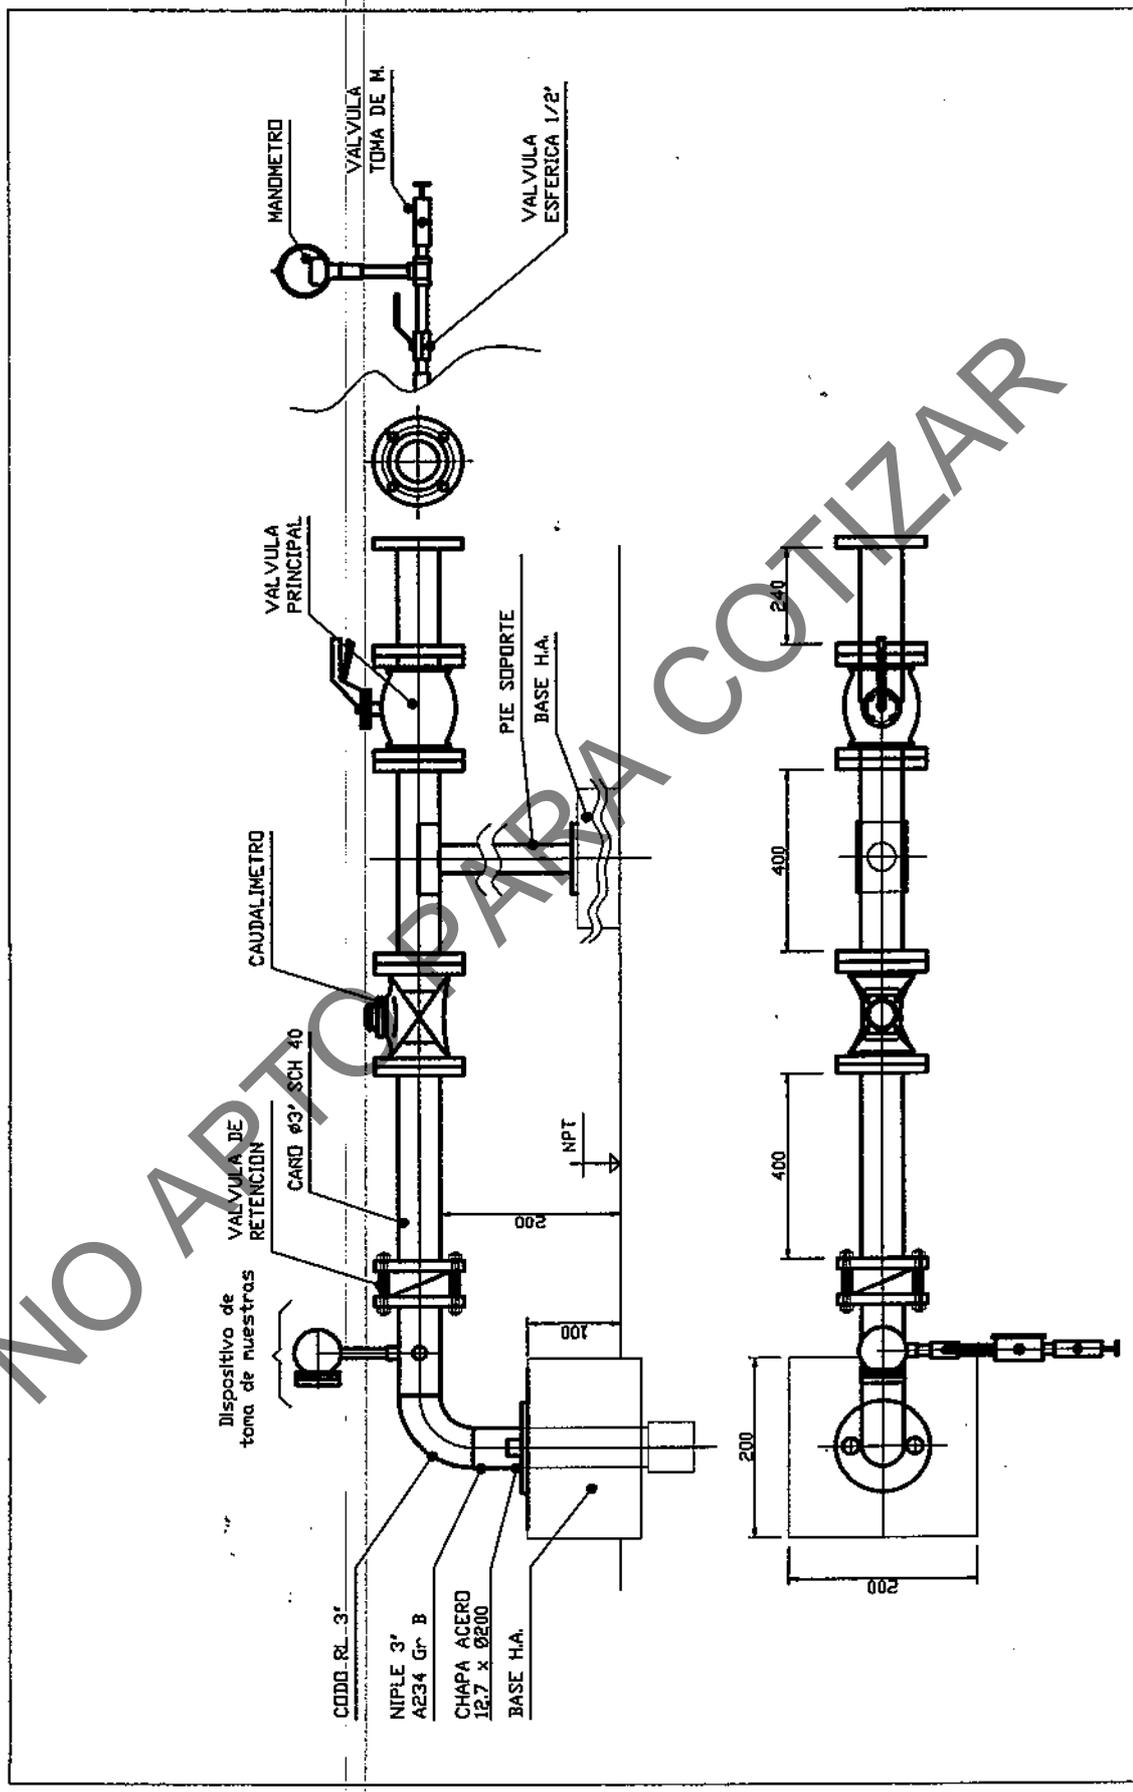


NO APTO PARA COTIZAR


CUADRO DE VALVULAS POZO DE AGUA PLANTA DON TORCUATO	
Dibujado por Martín Gómez	Revisado por
Fecha	Escala 1:10
CASA DE MONEDA S.E. Nº de Plano PA-DT-02	
Lamina 1/1	

*[Handwritten signature]*

NO APTO PARA COTIZAR

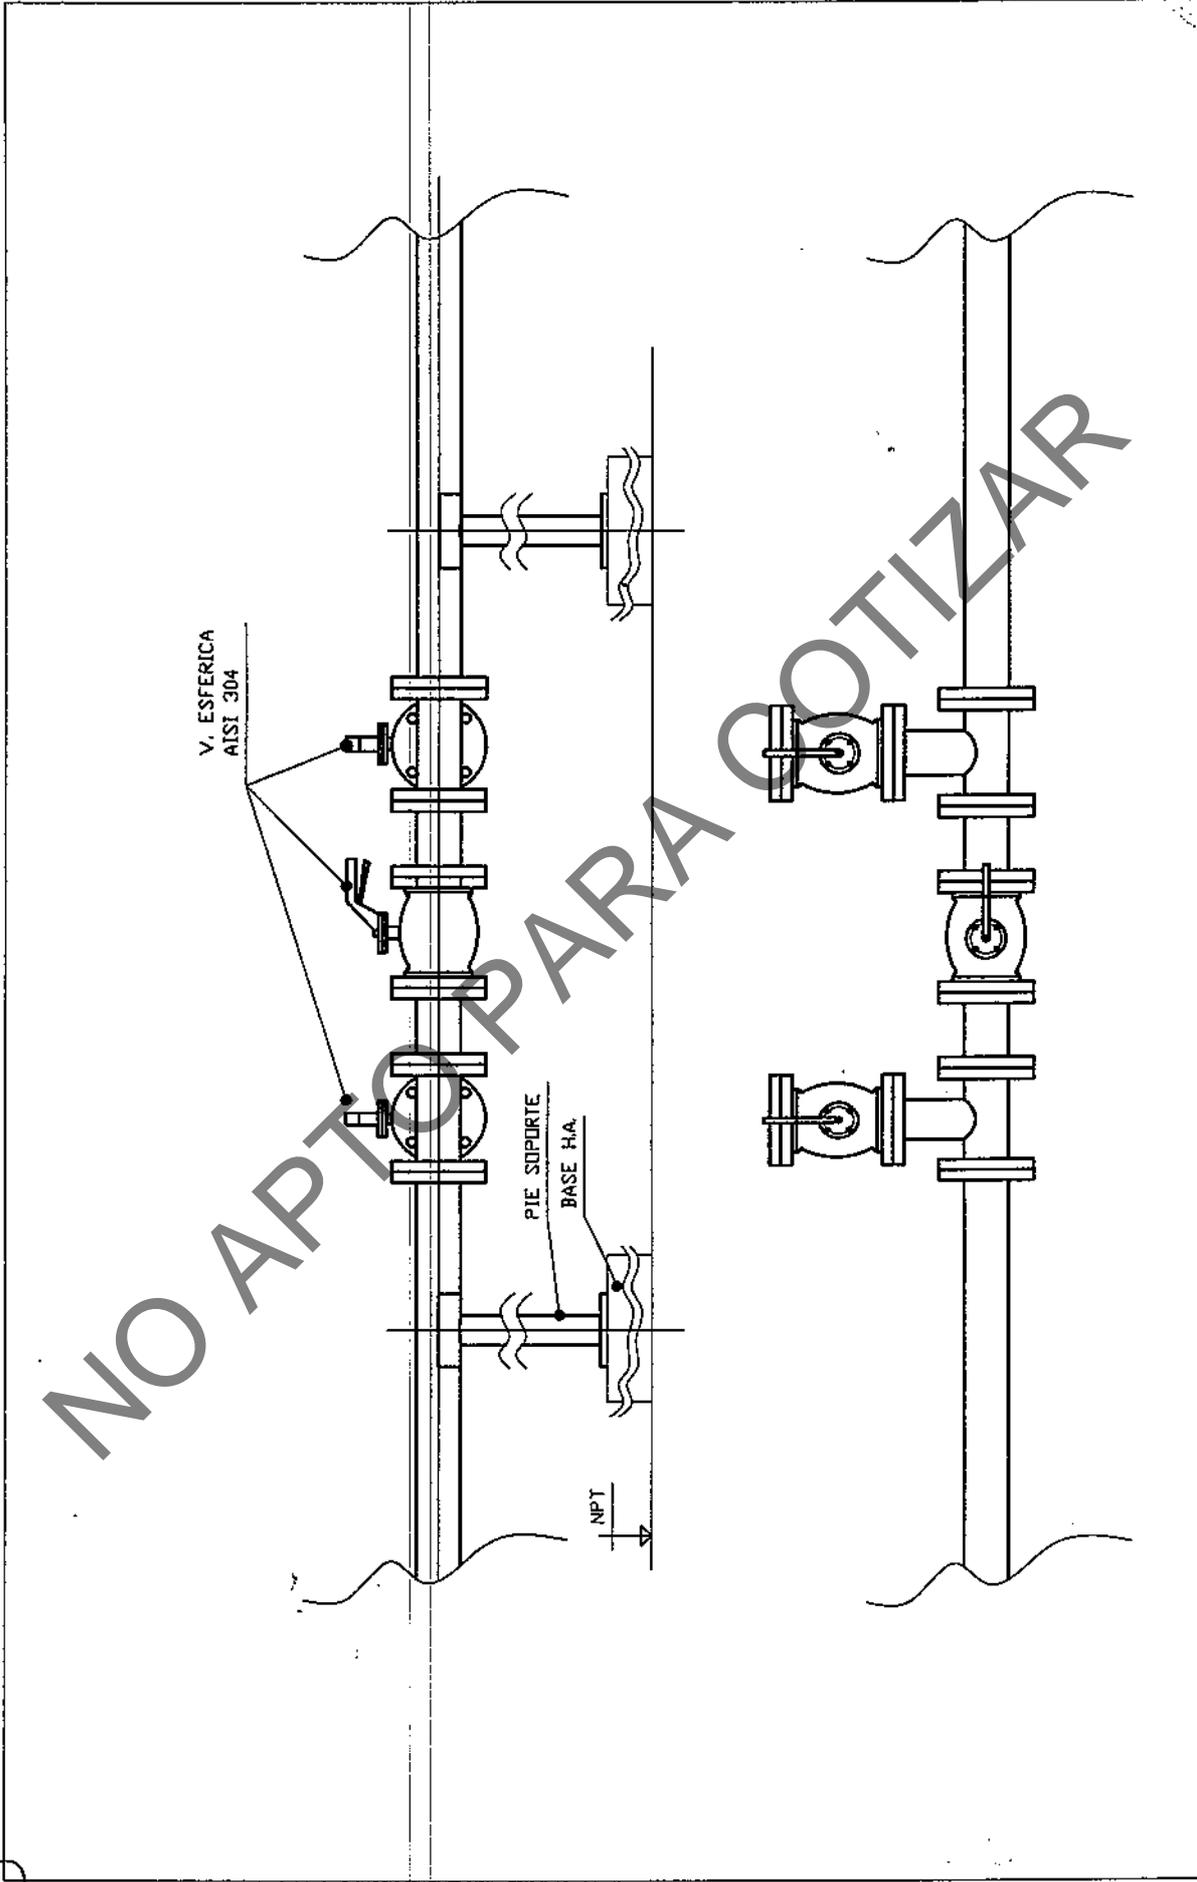


CUADRO DE VALVULAS PARA FUTURA INSTALACION Dibuñado por Martin Gómez		Fecha 1/10	Escala 1/10
CASA DE MONEDA S.E.		CUADRO DE VALVULAS FUTURA INST.	
N° de Plano		Lámina	



*[Handwritten signature]*

NO APTO PARA COTIZAR



**CLAUSULAS PARTICULARES**

**Licitación Abreviada N° 649**

**Expediente N° 31213**

**Objeto: CONSTRUCCION Y CEGADO POZO DE AGUA SUBT DT**

**Presentación de ofertas:** Las ofertas deberán presentarse en el Área de Compras Nacionales en sobre cerrado, detallando solamente el N° de Expediente y Fecha de Apertura, antes de la fecha y hora indicada para la apertura.

Se recomienda que el sobre con la oferta sea presentado con 24 hs. de antelación a la fecha de apertura, el cual permanecerá cerrado hasta el Acto de la Apertura, pudiendo el oferente presenciar la misma.

**Apertura:** el acto de apertura se celebrará el día 25 de noviembre de 2020 a las 15:00 Hs.

**Valor del Pliego: \$ 2420**


**Cronograma:**

	Inicio	Fin	Hora	Lugar
Retiro de Pliegos	Desde la publicación y/o invitación	Hasta el momento de la apertura	9:30 a 17:00	Área de Compras
Consultas	Hasta 3 (tres) días antes de la apertura		9:30 a 17:00	Área de Compras
Presentación de Ofertas	Hasta el momento de la apertura		15:00	Área de Compras Nacionales
Apertura	25/11/2020	25/10/2020	15:00	Sala de aperturas Área de Compras

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085  
(C 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TEL: (0541) 5776 - 3400 y líneas rotativas  
TEL-FAX: (0541) 5776 - 3400  
cmcompras@casademoneda.gob.ar

DR. ANTONIO ESCOBAR  
Gerente de Compras  
S.E. CASA DE MONEDA



**Mantenimiento de la Oferta:** las ofertas tendrán validez por el término de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura, de acuerdo a lo establecido en el punto 4 de las Clausulas Generales.

### Garantías

Las garantías a consignar para la presente licitación son las siguientes:

**Garantía de mantenimiento de oferta:** El oferente deberá constituir una Garantía por un importe no inferior al 5% (cinco por ciento) del monto total cotizado debiendo acompañar la misma en su propuesta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

**Garantía de adjudicación:** El adjudicatario deberá constituir dentro de los 10 (diez) días subsiguientes a la notificación de la adjudicación una garantía por un importe total del 15% (quince por ciento) del monto total adjudicado. En caso de firma del exterior el plazo para la presentación de la garantía se extiende a 10 (diez) días de recibida la orden de compra.

**Plazo de entrega:** 03/12/2020. CASO CONTRARIO INDICAR EL MENOR PLAZO DE ENTREGA POSIBLE, EL QUE SERA TENIDO EN CUENTA AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION..


**Lugar de Entrega:** Planta Don Torcuato Sitio en Ruta Panamericana Km. 25,500 DON TORCUATO.

**Criterio de evaluación y selección de ofertas:** la adjudicación deberá realizarse a favor de la oferta más conveniente para la S.E.C.M., teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085  
(C 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TEL: (0541) 5776 - 3400 y líneas rotativas  
TEL-FAX: (0541) 5776 - 3400  
cmcompras@casademoneda.gob.ar  
www.casademoneda.gob.ar

Dña. ANDREA LAPADULA  
Gerente de Compras  
S.E. CASA DE MONEDA



S.E. CASA DE MONEDA

37  
Foja N°

**ANEXO N° I**

**MODELO DE CARTA DE PRESENTACION**

Buenos Aires, .....

Señores  
S.E. CASA DE MONEDA  
Av. Antártida Argentina 2085  
Buenos Aires  
República Argentina

La Empresa ..... en  
adelante el Oferente, representada legalmente por el Señor .....  
..... presenta su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y  
CONDICIONES denominado CONSTRUCCION Y CEGADO POZO DE AGUA SUBT DT que es  
objeto de la Licitación Abreviada N° 649.

El Oferente declara expresamente que:


La oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la contratación y que la  
presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que allí se  
establecen.

Que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con S.E.C.M., ni  
con el Estado Nacional, ni con sus directivos o funcionarios.

Que la Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos  
en el Pliego de Bases y Condiciones.

Declara que la presentación de la oferta significa el pleno conocimiento y aceptación de  
las normas y cláusulas establecidas en el pliego (Especificaciones Técnicas; Cláusulas Generales;  
Cláusulas Particulares y Anexos).

Que renuncia a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la  
interpretación de los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentos aplicables al presente  
llamado. S.E.C.M. no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta  
oferta.



S. E. CASA DE MONEDA

Foja N°

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza mediante la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a S.E.C.M. toda la información que se considere necesaria para verificar la documentación que se presenta.

Que se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida o aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete a presentar la garantía de cumplimiento del Contrato, así como también a suscribir la Orden de Compra dentro del plazo fijado por S.E. C.M.

Que en el caso de que no mantuviera la oferta por el plazo indicado, que no presentase la garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción de esta Sociedad, o que no suscribiese la Orden de Compra dentro del plazo fijado por S.E.C.M., se perderá la garantía de oferta.

Atentamente

Firma del Representante Legal

.....

Nombre y Sello de la Empresa

.....

Domicilio legal / especial

.....


Correo electrónico

.....

Teléfono

.....

NO APTO PARA COPIAR



S. E. CASA DE MONEDA

30  
Foja N°

## ANEXO N° II


### ASPECTOS LEGALES

A los efectos de acreditar su capacidad legal, el oferente deberá presentar:

- a- Estatuto o Contrato Social, con todas las modificaciones, si las hubiere vigentes, y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros Públicos correspondientes.
- b- Acta de Asamblea y/o Acta de Directorio con la distribución de los cargos vigentes al momento de realizar la oferta o Acta de socios donde conste la designación de los socios gerentes vigentes.
- c- En caso de ser una empresa unipersonal deberá acompañar copia del D.N.I. del titular y copia de la constancia de Inscripción a Ingresos Brutos o Convenio Multilateral.
- d- Poder especial y/o General, otorgado ante Escribano Público, por el que se designa, a uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para representar al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal de la oferente.  
Si se tratare del representante legal, bastará que el documento social que contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

**NOTA: Toda la documentación solicitada en los ítems anteriores, con excepción del ítem c, deberá estar certificada por Escribano Público; indicando el notario que interviene de manera expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia certifica.**

- e- A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones los oferentes deberán constituir domicilio legal y especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina o en la Provincia de Buenos Aires, indicando número de teléfono/fax y dirección de e-mail, y quedarán sometidos a los TRIBUNALES FEDERALES con asiento en esta ciudad.
- f- Para el supuesto de Sociedades constituidas en el extranjero:




- Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país.
- Fijar un domicilio en la República Argentina donde le serán válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales.
- Designación de uno o más representantes con facultades amplias y suficientes para representar al oferente sin limitación alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio, en el supuesto en que la persona designada no fuera el representante legal del oferente.
- Si se tratare del representante legal, bastará que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

**NOTA:** Toda la documentación, procedente del extranjero, destinada a acreditar requisitos establecidos en este pliego, debe estar apostillada de acuerdo a la normas de la Convención de la Haya. En caso de que provengan de un país que no la hubiese suscripto, deberá respetar la reglamentación de la República Argentina en materia consular.

g- Para el supuesto de Uniones Transitorias de Empresas:

- Constitución o Compromiso U.T.E., su objeto y la constancia de su respectiva inscripción registral o constancia de iniciación del trámite respectivo.
- Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran e identificación de las personas físicas que integran cada empresa.
- Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

**Se entenderá cumplida la obligación de acompañar la documentación del Anexo II si la misma hubiese sido debidamente presentada con anterioridad; siempre y cuando se encontrare vigente y actualizada en caso de corresponder.**



S.E. CASA DE MONEDA

33  
Foja N°

### ANEXO N° III

#### ASPECTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS

A los efectos de acreditar su capacidad económica financiera el oferente deberá presentar:

- a) Estados Contables de los dos (2) últimos ejercicios anuales con dictamen del profesional en Ciencias Económicas con certificación de firma por el Consejo Profesional, y copia certificada del Acta de Asamblea aprobatoria de dichos estados.

#### ASPECTOS PREVISIONALES

Deberán presentar:


- a) Comprobante de pago de los últimos tres (3) meses de aportes previsionales (F-931) de AFIP, Cooperativas Monotributo (F910 o F996) de AFIP.

#### PARA LAS EMPRESAS DEL EXTERIOR:

A los efectos de acreditar su capacidad económica financiera el oferente deberá presentar, de acuerdo a las leyes de su país:

- a) Documentación relativa a los dos últimos ejercicios económicos.

**Se entenderá cumplida la obligación de acompañar la documentación del Anexo III siempre que la misma haya sido presentada y cuya fecha de presentación no supere el año a partir de la fecha de apertura del presente llamado.**


**ANEXO N° IV****ASPECTOS TÉCNICOS**

A los efectos de acreditar su capacidad técnica el oferente deberá presentar:


- a) Nómina de las empresas a las que provean productos/servicios similares al solicitado en la presente, nombre y datos de las mismas y cualquier otro dato considerado importante para la mejor evaluación de la capacidad técnica de la empresa, adjuntando Certificados de satisfacción. (ver MODELO ADJUNTO).
- b) Declaración Jurada de habilidad para contratar con el Estado Nacional.
- c) Declaración Jurada de todos los juicios que mantengan con el Estado Argentino ó particulares (en caso de ser parte en algún un juicio se debe mencionar: carátula, número de expediente, juzgado y secretaría).
- d) En caso de poseerlo podrán presentar copia del Certificado de Norma de Calidad ISO, igual o superior al N° 9000 o en su defecto documentación que acredite que la empresa se encuentra oficialmente en proceso de Certificación de esta Norma en relación con el proceso de producción del producto y/o servicio de que se trata.

**ANEXO N° 4 - MODELO REFERENCIAS COMERCIALES**

	EMPRESA/ ORGANISMO CONTRATANTE	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO/ PRODUCTO	DURACIÓN /CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES	CONTACTO
1						
2						
3						
4						
5						
6						



S. E. CASA DE MONEDA



**OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA CUYO PERSONAL PRESTE SERVICIOS EN EL  
AMBITO DE CASA DE MONEDA:**

1. La adjudicataria deberá afectar el personal necesario y suficiente para un correcto y normal desarrollo de los servicios, debiendo éstos poseer buena presencia, y ser idóneos en las tareas que se le asignen.

2. Deberá proporcionar antes del inicio de su actividad una nómina de la dotación, detallando tipo y número del documento de identidad, fecha de nacimiento y domicilio, la que deberá ser actualizada con suficiente anticipación en caso de reemplazos y/o ampliaciones.

**3. IMPORTANTE:** Ante requerimiento de SECM, deberá presentar el Certificado de Reincidencia y/o de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, actualizado a la fecha de comienzo de la prestación, de todo el personal que prestará servicios en SECM, como así también, de aquellas personas que se efectuaren posibles reemplazos. Si requeridos los Certificados, no fueren presentados, SECM quedará facultada a impedir el ingreso del personal de la contratada.


Esta limitación no eximirá a la adjudicataria de la responsabilidad del cumplimiento del servicio contratado.

La adjudicataria procederá al inmediato relevo de aquellos agentes que no reúnan las condiciones exigidas, o bien que, por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio de Casa de Moneda y a su sola indicación. Aún en el caso de que, como consecuencia directa o indirecta de este relevo, la adjudicataria se viera obligada a indemnizar por despido o cualquier otro concepto al referido personal, Casa de Moneda no responderá ni estará obligado a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, efectuado por aquélla.

Queda entendido, no obstante, que el consentimiento para la actuación de su personal no libera a la adjudicataria de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

**OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA CON SU PERSONAL:**

La firma adjudicataria estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro en materia previsional, laboral, de riesgos de trabajo y de seguridad social.



S.E. CASA DE MONEDA

Foja N°

A esos efectos, la adjudicataria estará obligada a presentar junto con cada factura las constancias del cumplimiento mensual de las obligaciones laborales, previsionales e impositivas que se deriven del contrato, la que deberá estar acompañada de las copias de las boletas de depósito y la nómina y monto percibido en el mes que se declara del personal que cumple tareas en Casa de Moneda

En caso de no cumplirse tales requisitos, esta CECA se reserva el derecho de retener la totalidad de los importes que sean debidos con motivo del contrato hasta tanto sea presentada la documentación antes indicada.

El incumplimiento reiterado de la presentación de la documentación requerida dará lugar a la rescisión del contrato, sin perjuicio de denunciar ante los organismos de contralor pertinentes las anomalías registradas, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 27430.

#### **CERTIFICADO DE COBERTURA:**

La adjudicataria presentará, en forma mensual y durante la extensión del contrato y/o ampliaciones, el Certificado de Cobertura emitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que tiene contratada para su personal en relación de dependencia o, en su defecto, el pago mensual de la Póliza de Accidentes Personales para el personal que reviste en otra modalidad de prestación.


Deberá informar de igual modo, el procedimiento a seguir en caso de accidente de trabajo de su personal.

La Gerencia usuaria no podrá librar el Acta de Iniciación sin la constancia de cumplimiento, por parte de la adjudicataria, de la documentación

#### **IDENTIFICACION DEL PERSONAL:**

Toda persona que desarrolle tareas dentro de la CECA deberá contar con una credencial a la vista que lo identifique a él, a la empresa para quién trabaja y a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo a la que está afiliado. Por otra parte, deberá portar su documento personal de identidad en todo momento. El uniforme de trabajo será de utilización obligatoria, en caso de corresponder.

#### **ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:**



S. E. CASA DE MONEDA

Foja N°

Todo personal deberá contar y utilizar los elementos de protección personal esta actividad requiere de acuerdo a la normativa que la rija. Se deberá llevar un registro de la entrega de estos elementos, como asimismo de las herramientas que vayan a utilizar e ingresar a la CASA.

**ORDEN Y LIMPIEZA:**

Los materiales de desecho de cualquier tipo que se generen como resultado del servicio que se preste, deberán ser retirados de inmediato por el generador y dispuestos de acuerdo a su procedencia teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes en la materia. En caso de residuos peligrosos se deberá entregar a Casa de Moneda el certificado de destrucción y/o tratamiento de los mismos.

Queda expresamente prohibida la dispersión de elementos, mercaderías, materiales, utensilios, herramientas y objetos que interfieran el paso u obstaculicen el libre tránsito.

**CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:**

El adjudicatario deberá suscribir el Anexo Declaración Jurada de Indemnidad.

**COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:**

El adjudicatario que, por su relación con esta Casa de Moneda, pudiera tomar conocimiento de información confidencial, deberá suscribir el "Acta de Compromiso de Confidencialidad", en lo que respecta al tratamiento de la información de la Institución que se agrega como Anexo

**RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD:**

Toda empresa adjudicataria de un servicio cuyo personal desarrolle tareas dentro de esta SECM debe designar un Responsable en Higiene y Seguridad.


El mismo deberá ser un profesional con especialización en la materia, presentado mediante una notificación formal de la empresa contratista.

El mismo tiene como misión, antes de la iniciación de las tareas, planificar e implementar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene, así como las normas internas de la SECM.

La empresa contratista deberá, antes del inicio de las tareas, presentar ante CMSE el plan de seguridad vigente y actualizado.

Toda la documentación deberá ser entregada al Área de Seguridad e Higiene.

La SECM podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia por mayor tiempo del profesional.




S. E. CASA DE MONEDA

"2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"


Foja N°

A todos los efectos del presente, el teléfono de contacto de la Gerencia de Seguridad es 5776-3450 y del Área de Seguridad e Higiene es 5776-3474

NO APTO PARA COTIZAR



S. E. CASA DE MONEDA



**ANEXO DECLARACIÓN JURADA DE INDEMNIDAD**

La firma.....declara bajo juramento que en caso de resultar Adjudicataria las personas designadas para ejecutar las tareas objeto de la prestación del presente servicio contratado y sus posibles ampliaciones, no mantiene vínculo contractual alguno con ese SECM, no existiendo por parte de esa Entidad ningún tipo de responsabilidad, por lo que no responderá ni estará obligada a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial a cualesquiera de las personas que intervengan por la firma.....en el cumplimiento del servicio que prestará la misma.

En caso que SECM debiera abonar suma alguna en virtud de algún reclamo, cualquiera sea su índole, que le efectuara cualquiera de las personas que esta firma .....designa en la prestación del servicio contratado y sus posibles ampliaciones, y siempre que el importe a pagar sea judicialmente determinado y con intervención en juicio de nuestra parte, a fin de garantizar la debida defensa, esta firma.....compromete a reembolsar los importes abonados por SECM.

En caso de reclamos como el referido, y a fin de tornar oponible esta cláusula de indemnidad, SECM deberá notificar fehacientemente a la firma .....dentro de los diez días de tomado conocimiento del mismo, adjuntando copia de la documentación que corresponda (correspondencia remitida por el reclamante, cédula con traslado de demanda, notificación de mediación, etc.).

- Empresa:
- Domicilio:
- Titular o apoderado:
- Firma:

NO APTO PARA COTIZAR




S. E. CASA DE MONEDA

**ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**

La firma..... declara bajo juramento que en caso de resultar Adjudicataria asegurará la estricta confidencialidad en el manejo de toda documentación y/o información que sea puesta a su disposición por Casa de Moneda o de la que tome conocimiento de cualquier otra manera, comprometiéndose a que la misma no será cedida, intercambiada, publicada o revelada de ningún otra forma a ningún tercero, sin el expreso consentimiento de Casa de Moneda, obligación que continuará vigente luego de la extinción del vínculo contractual.

NO APTO PARA COPIAR



S. E. CASA DE MONEDA



### DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

#### Tipo de declarante: Persona Jurídica

Razón Social	
CUIT	

#### Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
<p>En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.</p>	<p>La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.</p>


#### Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)	No se exige información adicional
Representante legal	Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante	Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas	Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante	Detalle Razón Social y CUIT
Director	Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social	Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública	Detalle nombres apellidos y CUIT

#### Información Adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?  
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente		
Vicepresidente		
Jefe de Gabinete de Ministros		
Ministro		
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional		
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir		

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

\_\_\_\_\_


Firma

\_\_\_\_\_

Aclaración

\_\_\_\_\_

Fecha y lugar



S. E. CASA DE MONEDA

2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO



## DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

### Tipo de declarante: Persona física

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

### Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
<p>En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, se deberá repetir la información que a continuación se solicita, por cada una de las vinculaciones a declarar.</p>	<p>La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.</p>

### Vínculo


¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	



Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato	No se exige información adicional

Información adicional


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Aclaración

\_\_\_\_\_  
Fecha y lugar

NO APTO PARA COPIAR

**Complemento del Decreto N° 202/2017 – Vigente desde el 01/02/2020****Resolución 11-E/2017**

En cumplimiento del Artículo 1, que reza, "Las autoridades convocantes deberán informar en cada procedimiento los nombres y cargos de los funcionarios con competencia o capacidad de decisión sobre la contratación o acto correspondiente", SECM informa:

Monto Total de la Compra / Venta (con IVA)	Funcionarios Autorizantes
Más de 5.000 Módulos	Directorio Rodolfo Gabrielli – Andrés Vasiliadis
Más de 1.500 y hasta 5.000 Módulos	Presidente – Rodolfo Gabrielli
Más de 250 y hasta 1.500 Módulos	Gerente General de Administración Anastasia Adem
Hasta 250 Módulos	Gerente de Compras – Andrea Lapadula

Valor del Módulo: \$ 1.600.- (pesos mil seiscientos) según Decreto N° 963/2018.

NO APTO PARA COTIZAR

**CLÁUSULAS GENERALES.**

**No será necesario firmar ni acompañar las presentes Cláusulas Generales. La presentación de la oferta implica la aceptación total y la absoluta conformidad con el contenido del pliego.**

Plazos	Se contarán en días hábiles administrativos, salvo en los casos en que se aclare expresamente lo contrario. Cuando se fije en semanas se contarán por períodos de 7 días corridos. Cuando se fije en meses o años, será conforme lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Oferente o Proponente	Persona humana o jurídica que presenta su oferta en un procedimiento de selección iniciado por SECM.
SECM	Sociedad del Estado Casa de Moneda
Módulo	Valor del módulo s/dto. N° 963/2018 \$ 1.600.-

**1. Normativa aplicable – Orden de prelación:**

Todos los documentos que integran la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos, según corresponda.

En caso de existir discrepancias, se seguirá el siguiente orden de prelación:

- a) El Reglamento de Contrataciones de SECM.
- b) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- d) Las Circulares Con Consulta y/o Sin Consulta.
- e) La Oferta y las Muestras que se hubieren acompañado.
- f) La Adjudicación.
- g) La Orden de Compra o Contrato.

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares así lo establezca, la presente contratación se encontrará alcanzada por las previsiones de la Ley Nacional N° 27.437 "LEY DE COMPRA ARGENTINA Y DESARROLLO DE PROVEEDORES", y su normativa complementaria y/o modificatoria", la que será de aplicación a los casos previstos en el artículo 2 de la citada norma, a saber: "Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando el monto estimado del procedimiento de selección sujeto a la presente ley sea igual o superior al monto establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios."

La opción de preferencia establecida en el artículo 3 de la referida ley, será de aplicación únicamente en los casos en que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares así lo establezca.

**2. Requisitos para ser Proveedor:**

Podrán contratar con SECM todas las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, que acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional.

No podrán contratar con SECM ni inscribirse en el registro de proveedores:

- a) Las personas humanas o jurídicas que se encuentren suspendidas o inhabilitadas para contratar con SECM.
- b) Los agentes al servicio de SECM y hasta un año a partir de su desvinculación, como así tampoco las sociedades en las cuales aquellos tengan participación, ya sea como accionista, administrador, director, síndico o gerente.
- c) Los fallidos, interdictos y concursados, salvo que estos últimos presenten la correspondiente autorización judicial y se trate de contratos donde resulte intrascendente la capacidad económica del oferente.



- d) Los condenados por delitos dolosos.
- e) Las personas que se encontraren condenadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley N° 24.759.
- f) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden Nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
- g) Las personas humanas o jurídicas que registren una sanción grave y vigente en cualquier repartición pública.

### 3. Forma de Presentación de la Oferta:

- a) Redactada en idioma nacional.
- b) Presentada por escrito en papel o en forma electrónica, según corresponda.
- c) La propuesta económica.
- d) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida.
- e) El precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números.
- f) Deberá indicarse la moneda de cotización, a excepción de que el pedido de cotización establezca la misma.
- g) Si el precio fuese gravado con IVA, deberá discriminarse su monto y declararse su alícuota porcentual.
- h) Si se tratara de productos con envase y/o embalados, la cotización deberá efectuarse por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que se previera lo contrario.
- i) Las muestras deberán presentarse acompañadas de remito, en el caso que hubieran sido solicitadas, indicando el procedimiento de selección al que corresponden, en un rótulo debidamente fechado, firmado y sellado por el oferente, ubicado en parte visible.
- j) La garantía pertinente, cuando corresponda.
- k) Descripción del bien o servicio ofertado y catálogo y/o folletos ilustrativos si así correspondiese.
- l) El recibo de la muestra cuando hubiese sido presentada por separado.
- m) El plazo de entrega, en el supuesto en que difiera del fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- n) Estructura de costos en la que se detallen los componentes nacionales e importados del producto/servicio ofrecido.
- o) Cuando el oferente pretenda hacer valer la preferencia establecida en la Ley de Compra Argentino, deberá acompañar el formulario "Declaración Jurada de Contenido Nacional" aprobado por la autoridad de aplicación.

El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos, según se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando la cotización se hiciera en moneda extranjera, a todos los efectos de este Reglamento se calcularán los importes, sobre la base del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día anterior a la fecha de:

1. La constitución de la garantía.
2. La apertura de ofertas, para la comparación de precios.

#### Gastos por cuenta de los oferentes

- a) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás, por cualquier concepto en el caso de rechazo de las mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país.
- b) Gastos de protocolización del contrato cuando se previera en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.



- c) Reparación o reposición, según proceda, de los elementos destruidos total o parcialmente, a fin de determinar si se ajusta en su composición o construcción a lo contratado cuando por ese medio se comprueben defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario los gastos pertinentes estarán a cargo de la SECM.

#### **Cotizaciones por productos a Importar**

Las cotizaciones por productos a Importar, deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

- a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las Pliego de Bases y Condiciones Particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el comercio internacional.
- b) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condiciones C.I.F. o C.I.P.
- c) En las cotizaciones en condiciones C.I.F. o C.I.P., se deberá discriminar el valor FOB y el costo de flete y seguros.
- d) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, la SECM deberá calcular el costo para los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de ofertas.
- e) En las cotizaciones será condición de preferencia consignar los gastos por los siguientes conceptos:
1. Recargos y derechos aduaneros.
  2. Otros gastos o gravámenes, si los hubiere.
- f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando la SECM reciba los bienes en el lugar que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- g) Cuando la mercadería adquirida deba ser entregada y se trate de elementos a instalar y recibir en funcionamiento, el oferente deberá consignar por separado los plazos para dar cumplimiento a esta última obligación. A tal efecto, los mismos comenzarán a computarse a partir de la comunicación por parte de la SECM del arribo de la mercadería a su destino definitivo.
- h) Se respetarán las normas del comercio Internacional, las habituales establecidas y aceptadas por nuestro país.
- i) Las empresas del exterior deberán informar lo siguiente, para el total de la provisión:
- Volumen
  - Peso neto en kilos
  - Peso bruto en kilos
  - Cantidad de cajones y dimensiones
  - Cobertura del seguro
  - Posición arancelaria en el NCM (Nomenclador Común del MERCOSUR)
- j) Toda materia prima, material o elemento, simple o compuesto, que constituya un reconocido riesgo a la salud o al medio ambiente, deberá ser provisto en sus respectivos envases con las debidas indicaciones en sus rótulos aclaratorios, y acompañados por la hoja de datos correspondiente, tal cual la exigencia de normas legales en vigencia. Esta restricción es de carácter obligatorio, en el caso de no cumplimiento de este requisito dará motivo al rechazo en la recepción de mercadería.

#### **4. Mantenimiento de la oferta:**

Las ofertas presentadas serán válidas para SECM por el término de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha límite para presentarla. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 (diez) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso de 30 (treinta) días corridos y así sucesivamente, salvo disposición en contrario, hasta un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días corridos.



## 5. Muestras:

- a) En caso de que se requieran muestras del producto ofrecido, las mismas deberán individualizarse indicando el procedimiento de selección a la cual corresponden, en un rótulo debidamente fechado, firmado y sellado por el oferente, ubicado en parte visible.
- b) Si existiera muestra patrón, bastará al oferente manifestar en su propuesta que lo ofertado se ajusta a la misma.
- c) Las muestras presentadas por aquéllos oferentes que no hayan sido adjudicados y que no haya sido necesario someterlas a un proceso destructivo para su examen, serán retiradas por sus propietarios en el plazo de 2 (dos) meses de concluido el procedimiento. Transcurrido dicho plazo las muestras pasarán a ser propiedad de SECM, sin cargo.
- d) Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder de SECM para contralor de los que fuesen provistos, salvo que sus características no permitan su retención. Una vez cumplido el contrato las muestras serán devueltas conforme a lo previsto en el apartado anterior.

## 6. Garantías:

### 6.1 Garantía de mantenimiento de oferta.

Cuando sea exigida en las Cláusulas Particulares, deberá constituirse por un importe no inferior al 5% (cinco por ciento) del monto total cotizado incluyendo el IVA, debiendo acompañar la misma en su propuesta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. La garantía deberá tener plena vigencia por todo el término de mantenimiento de la propuesta. La no presentación de la misma implicará la desestimación de la oferta.

### 6.2 Garantía de adjudicación.

El adjudicatario deberá constituir dentro de los 10 (diez) días subsiguientes al perfeccionamiento del contrato, una garantía por un importe del 15% (quince por ciento) del monto total adjudicado, la que deberá cubrir el período que va desde la fecha de emisión de la Orden de Compra hasta la recepción definitiva y la totalidad de las obligaciones del adjudicatario.

### 6.3 Garantía de Impugnación

En caso de que notificada la preadjudicación, el oferente decidiera impugnar la misma, deberá constituirse una garantía del 3% (tres por ciento) del valor total de la oferta del impugnante, o la suma fija que se establezca en las Cláusulas Particulares. Esta garantía deberá constituirse mediante depósito en efectivo o medio de pago equivalente en Tesorería y su comprobante de pago deberá ser adjuntado a la impugnación como requisito para su admisibilidad.

No se admitirá la constitución de la garantía mediante pagarés.

Esta garantía sólo será recuperada por el impugnante en caso de ser acogida favorablemente la impugnación.

### 6.4 Formas de las garantías

Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas:

- a) Depósito o transferencia a la orden de SECM, u otro medio que ésta establezca, siempre con expresa indicación de la imputación a la contratación de que se trate.
- b) Cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio de SECM. Se depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
- c) Pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, siempre y cuando la garantía no supere los 100 (cien) módulos.



- d) Aval bancario u otra fianza bancaria a satisfacción de SECM, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos de los Artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
- e) Seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de SECM. Las mismas serán incondicionales, irrevocables y renovables.
- f) Para oferentes radicados en el exterior tendrá preferencia la constitución de garantías emitidas por un ente local y sujeto a las leyes de la República Argentina o en su defecto carta bancaria emitida por una entidad que tenga corresponsalia en el país.
- g) Cualquier otra garantía que SECM considere satisfactoria.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, con excepción de lo establecido en el Artículo 18, inciso d) del Reglamento de Contrataciones, y si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Orden de Compra y/o Contrato, según corresponda, respecto de la presentación de algún tipo de garantía en especial.

Las garantías constituidas, podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte de la SECM.

La SECM no abonará intereses por los depósitos en garantía.

#### **7. Recepción y Apertura de ofertas:**

El Acto de Apertura de Ofertas ocurrirá en el lugar, día y hora determinados en el Pliego de Bases y Condiciones, que será el límite para la presentación de ofertas. Se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de SECM que se designen a tal efecto y de todos aquellos que desearan presenciario. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniere inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora.

#### **8. Causales de desestimación no subsanables:**

Será desestimada total o parcialmente, la oferta en los siguientes supuestos:

- a) Cuando no estuviere firmada la oferta económica, en ninguna foja, cuando sean presentadas en papel.
- b) Cuando no se presente la garantía exigida o cuando no cubra, al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del monto requerido.
- c) Cuando no se presenten las muestras solicitadas en la documentación que rija el procedimiento de selección.
- d) Cuando fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con SECM.
- e) Cuando las propuestas se encuentren condicionadas o se aparten de la documentación que rija el procedimiento de selección, salvo aquellas que contengan defectos de forma que no constituyan impedimentos para su aceptación, tales como errores evidentes en los cálculos, falta de totalización de las propuestas, error en las especificaciones del monto de la garantía u otros aspectos que no impidan su completa, integral y equitativa comparación con las demás ofertas.
- f) Cuando fuere ilegible, tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas.
- g) Cuando las ofertas contengan algún tipo de condición que afecte su validez o vigencia o formulen reservas de modificación a futuro.

#### **9. Errores de Cotización:**

Si el total cotizado por cada renglón no correspondiera al precio unitario se tomará éste último como precio cotizado.



Todo otro error en el monto cotizado, ya sea denunciado por el oferente o detectado por la SECM podrá ser desestimado de la oferta en los renglones pertinentes. La autoridad competente evaluará si correspondiera aplicar la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta, en la proporción que corresponda.

#### **10. Precio vil o no serio:**

La oferta será desestimada cuando de los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo a criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad económica del oferente.

#### **11. Desempate de ofertas:**

En caso de igualdad en el orden de mérito de las ofertas, se solicitará mediante comunicación fehaciente a los respectivos oferentes, que por el mismo medio que remittieran la oferta y dentro del término del plazo común que se les fije, formulen una mejora de ofertas.

El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

#### **12. Mejora de ofertas:**

SECM se reserva el derecho de solicitar mejora de precios:

- a) Al oferente que haya formulado la oferta más económica y a los siguientes, cuando la diferencia entre ellos esté comprendida en un 3 % (tres por ciento).
- b) Al oferente que reciba el primer orden de mérito, cuando existan motivos para considerar su oferta onerosa en comparación con la valuación estimada y/o anteriores órdenes de compra.

SECM se reserva el derecho de solicitar mejora de plazos cuando al oferente que se encuentre primero en orden de mérito, cuando no cubra la fecha de necesidad del insumo y/o servicio requerido.

Las nuevas ofertas serán abiertas en el lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, labrándose el Acta respectiva.

El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta.

#### **13. Consultas:**


Los interesados que deseen efectuar consultas al presente llamado o aclaraciones al pliego de orden técnico y/o administrativo, podrán realizarlas hasta la fecha fijada en las condiciones particulares por nota dirigida al ÁREA DE COMPRAS NACIONALES o ÁREA DE COMPRAS AL EXTERIOR, según corresponda, de CASA DE MONEDA, Av. Antártida Argentina N° 2085 - C1104ACH - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina o vía correo electrónico a [cmcompras@casademoneda.gob.ar](mailto:cmcompras@casademoneda.gob.ar) o [importaciones@casademoneda.gob.ar](mailto:importaciones@casademoneda.gob.ar).

#### **14. Vista del expediente:**

Podrá solicitarse la vista del expediente licitatorio en cualquier momento del procedimiento, salvo durante la etapa de evaluación de ofertas, que comprende desde el segundo día de la apertura de ofertas hasta el dictamen de pre-adjudicación. La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el procedimiento licitatorio.

#### **15. Facultades de S.E.C.M.:**

- a) SECM se reserva el derecho de solicitar documentación y/o muestras complementarias que considere pertinente.



- b) SECM se reserva el derecho de solicitar mejora de condiciones, precios y plazos, luego de realizada la apertura de sobres.
- c) SECM podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a reintegro de gastos e indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
- d) SECM verificará si el oferente se encuentra incorporado al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), reservándose el derecho de proceder a la adjudicación de quien se encuentre alcanzado por lo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 26.940 cuando razones de interés público debidamente justificadas así lo determinen.

#### **16. Criterio para adjudicar:**

La adjudicación deberá realizarse a favor de la oferta más conveniente para la SECM, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, de acuerdo con los criterios y parámetros de evaluación previstos en la documentación que rige el procedimiento de selección.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o uno de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, por oferta más conveniente aquella de menor precio.

La adjudicación podrá realizarse por todos los renglones o por algunos de ellos, según lo que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Cuando así se especifique en las Cláusulas Particulares, en la evaluación de las ofertas se tomará como criterio de preferencia las pautas establecidas en la Ley N° 27.437 de "Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores", artículo 2°, ss y cc., y en la Resolución N° 91/2018 de la Secretaría de Industria, artículo 4°, en cuanto establece: *"A los fines de aplicar las provisiones del régimen, con el objeto de comprobar el origen nacional de los bienes, de la obra pública y el contenido nacional de los bienes no nacionales, los Pliegos de Bases y Condiciones particulares o la documentación equivalente deberán incluir el FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL, conforme el modelo obrante en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución. La falta de presentación de dicho formulario se entenderá, dentro de ese procedimiento de contratación en particular, como que el bien no cumple con la calificación de bien de origen nacional."*

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar la contratación y será notificada fehacientemente al adjudicatario y demás oferentes. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. La decisión sobre las impugnaciones no podrá volver a ser impugnada ante la SECM. Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta.

#### **17. Perfeccionamiento del contrato:**

Las contrataciones quedarán perfeccionadas mediante la notificación fehaciente de la Orden de Compra al adjudicatario, y/o la Suscripción del Contrato respectivo, según corresponda.

Si el adjudicatario no retirase la orden de compra, la rechazase o no suscribiese el contrato respectivo cuando así correspondiera, dentro de los 3 (tres) días de notificado, la SECM podrá adjudicar la contratación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.

#### **18. Erogaciones a cargo del adjudicatario:**

Será por cuenta del adjudicatario, el impuesto a los sellos de la Orden de Compra y/o contrato por el importe pertinente.



### 19. Entrega – Recepción:

- a) Los adjudicatarios cumplirán la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que integran la contratación. Los plazos de entrega se computarán en días corridos a partir del día siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
- b) La recepción de los bienes y servicios tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que firmen los funcionarios de SECM, quedarán sujetos a la recepción definitiva.
- c) La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de 3 (tres) días, a contar de la fecha de entrega, salvo que la orden de compra y/o contrato especifiquen un plazo mayor.
- d) La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios de fabricación que se adviertan con motivo del uso de los elementos entregados, durante un plazo de 6 (seis) meses contados a partir de la recepción definitiva. Salvo que por la índole de la contratación se fijara un término mayor en las cláusulas particulares o en las ofertas. En estos casos, el adjudicatario queda obligado a la reposición de los elementos en el plazo y lugar que se le indique.
- e) Cuando se trate de mercaderías rechazadas, el adjudicatario será intimado a retiradas dentro del plazo que se fije en cada oportunidad. Vencido el término establecido, quedarán en propiedad de SECM, sin derecho a reclamación alguna y sin cargo.
- f) La conformidad se tendrá por prestada con la firma del funcionario de la dependencia interviniente, y ello implica que la adjudicataria ha dado cumplimiento al contrato.

### 20. Facturas y Pagos:

SECM establece como principio la modalidad de pago a 30 (treinta) días de recibida la factura y de la conformidad que corresponda. El plazo se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación u otros trámites a cumplir, imputables al proveedor.

- a) Los plazos se comenzarán a contar a partir del día siguiente al que se produzca la conformidad definitiva.
- b) Si las facturas fueran presentadas con posterioridad a la fecha de conformidad definitiva, el plazo para el pago será computado desde la presentación de las mismas.
- c) Los plazos de pago de órdenes de venta, se comenzarán a contar a partir de la fecha de la recepción de la comunicación pertinente y deberá ser en todo momento anterior al retiro de los elementos.
- d) En caso de haberse aceptado el pago anticipado, deberá ser indefectiblemente avalado por una Póliza de Seguro de Caucción o carta bancaria (para oferentes del exterior) que cubra el importe correspondiente más el IVA incluido.
- e) Los horarios de atención para el pago a proveedores en la Oficina de Tesorería son:  
Proveedores : lunes y jueves, 11:00 a 14:00 hs, interno 3452, mail [cmproveedores@casademoneda.gob.ar](mailto:cmproveedores@casademoneda.gob.ar)  
Tesorería : lunes, miércoles y viernes, 11:00 a 15:00 hs, interno 3468, mail [cmtesoreria@casademoneda.gob.ar](mailto:cmtesoreria@casademoneda.gob.ar)

Deberán presentar Certificado de Cuenta que deberá incluir:

- Nombre del Banco donde esté radicada la cuenta
- Denominación de cuenta
- Tipo y número de cuenta
- Sucursal.
- C.U.I.T.
- C.B.U.

DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN NO SE PODRÁN EFECTUAR LOS PAGOS.

Deberán emitir **Factura Electrónica** de acuerdo a lo normado por la R.G N° 4291/18 AFIP en la que conste:

- a) número y fecha de la Orden de Compra o contrato a que corresponda;
- b) número de expediente;



- c) número y fecha de remitos de entrega;
- d) número, especificación e importe de cada renglón facturado;
- e) importe total bruto de la factura;
- f) IVA y otros impuestos;
- g) monto y tipo de descuentos, si correspondieran;
- h) importe neto de la factura;
- i) todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación.
- j) Las facturas presentadas en moneda extranjera serán liquidadas en pesos según cotización del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor del día anterior al efectivo pago.
- k) Deberán emitir Factura Electrónica en la misma moneda de la Orden de Compra.
- l) Las facturas deberán ser entregadas en Mesa de Entradas o enviadas vía e-mail a [cmproveedores@casademoneda.gob.ar](mailto:cmproveedores@casademoneda.gob.ar) para que se considere válida su recepción.

### 21. Aumentos y Prórrogas:

En oportunidad de dictarse el acto de adjudicación, durante la ejecución de la orden de compra y hasta 3 (tres) meses de cumplida la misma, SECM podrá:

- a) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por 20% (veinte por ciento) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la Orden de Compra y/o Contrato, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje mencionado.
- b) En los casos que resulte imprescindible para la SECM, el aumento o disminución podrá exceder el veinte 20% (veinte por ciento) y deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al adjudicatario ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder el 35 % (treinta y cinco por ciento) del monto total del contrato, aún con el consentimiento del cocontratante.

Las potestades establecidas en los incisos a) y b) serán pasibles de aplicarse cuando sean solicitadas al proveedor dentro del plazo de 3 (tres) meses del vencimiento original de la Orden de Compra y/o Contrato. En los contratos de ejecución continuada, dichas potestades no podrán ser utilizadas para aumentar o disminuir el plazo de duración del mismo.

- c) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.
- d) Prorrogar los contratos, en las condiciones pactadas originalmente, por un máximo de 120 (ciento veinte) días. La prórroga se solicitará durante la vigencia del contrato.
- e) A conveniencia de SECM, extender la fecha de vencimiento de la orden de compra. Si dicha extensión fuese igual o inferior a 30 (treinta) días, bastará con la comunicación al proveedor para hacerla efectiva. Si fuese superior, quedará supeditada a la aceptación del adjudicatario. En ningún caso la extensión podrá superar los 180 (ciento ochenta) días.

### 22. Transferencia y cesión del contrato:

No podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario sin la previa autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario el contrato se podrá dar por rescindido de pleno derecho. El adjudicatario, continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

Dicha transferencia o cesión, de producirse, deberá seguir el mismo criterio de publicidad y difusión aplicado para la adjudicación original.



### **23. Rescisión contractual - Facultad de SECM:**

En caso de incumplimiento total o parcial, SECM podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero por cuenta del adjudicatario. Este, además responderá por los daños y perjuicios que se ocasionen a la SECM.

Rescindido el contrato por culpa del adjudicatario, éste perderá la garantía, responderá por los daños y perjuicios resultantes y será pasible de las consecuencias jurídicas previstas en el Reglamento de Contrataciones de SECM y en la respectiva contratación.

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

SECM se reserva el derecho de interrumpir un contrato en cualquier momento en que se encuentre con previo aviso de la acción a realizar con 30 (treinta) días de antelación.

Se podrá rescindir el contrato de común acuerdo con el proveedor cuando el interés público comprometido al momento de realizar la contratación hubiese variado y el cocontratante prestare su conformidad. Estos casos no darán derecho a indemnización alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del vínculo contractual.

### **24. Penalidades y sanciones:**

Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el Capítulo XIV del Reglamento de Contrataciones de SECM, sin perjuicio de las multas contempladas, en su caso, en las Condiciones Particulares.

NO APTO PARA COTIZAR