



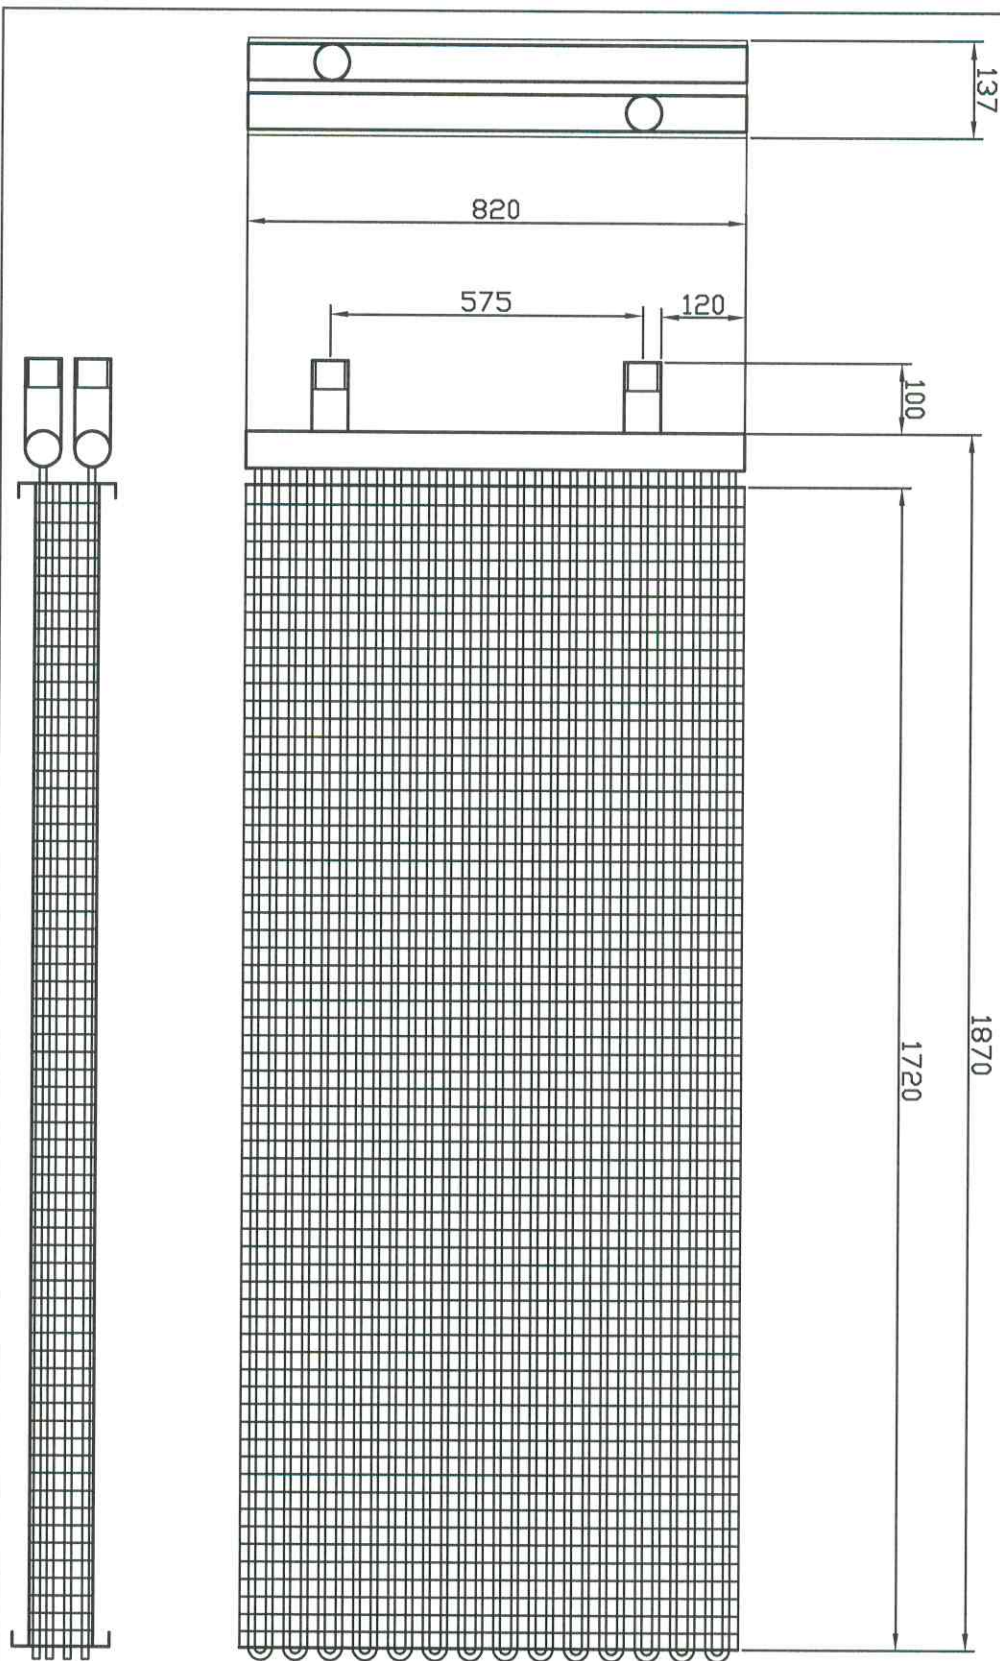

Serpentina, construida con tubos de cobre de $\varnothing 3/8"$, doble hilera, 32 tubos por hilera, aletados con fleje de aluminio de bobinado bajo tensión a razón de 10 unidades por pulgada. Colectores en cobre con conexiones de bronce roscada de 2" en los extremos, para alimentación de entrada y salida de agua. Bastidor realizado en chapa de acero galvanizada convenientemente plegada fijada mediante bulonería tratada.
Espesor de serpentina 90 mm.



S. E. CASA DE MONEDA

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO UTA 6

SERPENTINA DE AGUA FRIA

fecha:
21-06-2018

escala:
S/E

Nº de plano
09-A4-150