

BJA3

Replón 1

Especificaciones Técnicas
PRECINTO DE SEGURIDAD METÁLICO

Artículo 39200921

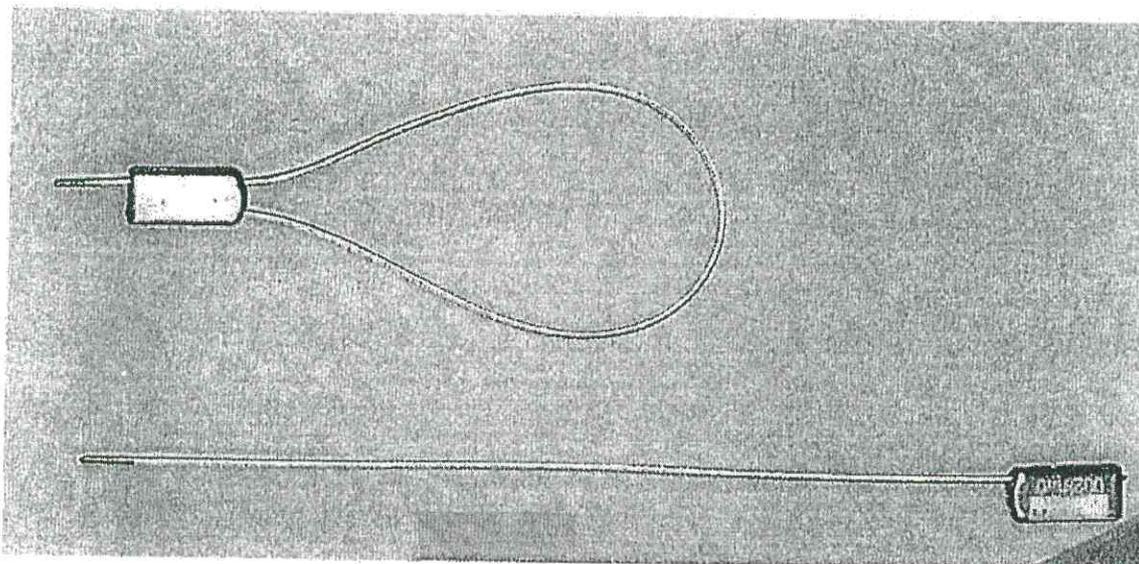


Foto Ilustrativa

- Sistema de cierre automático.-
- Cable de acero galvanizado/acero Inoxidable (entre 1.5 mm y 2mm de diámetro, y entre 230 mm y 350 mm de largo).-
- Cuerpo Inyectado en Zamac.-
- Marcación/Grabado: Laser/ Numeración, Logo y/o Código de Barras

Lic. Lzequiel Bioniszewski
Gerente de Seguridad
C.A. SIDA DE MORERA

uu

rd

Precinto Alta Seguridad C/ Alambre de Acero

Art.: 39205154

ROJA 3

Región 2

Cuerpo:

- Material: Aluminio (aleación según Norma IRAM 699).
- Contextura: Confeccionado con paredes gruesas de 4 mm. de espesor (+/- 1 mm.), sin costura.
- Medidas: Largo 35 mm. (+/- 10 mm.) – Ancho: 18 mm. (+/- 8 mm.).
- Grabados en el cuerpo: Una cara con número de seis dígitos perfectamente legibles (deberá tener una profundidad de 1 mm (+/- 0.3 mm)), y otra cara con las siglas CM.
- Anodizado color violeta

Cable:

- Material: Acero de 2 capas de hilo de acero.
- La punta del cable de acero deberá tener una terminación soldada que no permita la separación de los hilos.
- El cable deberá tener tratamiento anticorrosivo.
- Medidas: Diámetro 1,3mm. (+/- 3 mm.) – Largo: 270 mm. (+/- 20 mm.).
- Cable inserto al cuerpo al menos 15 mm. y prensado formando una única pieza fija.

Manivela:

- Material: hierro con tratamiento anticorrosivo.
- Fracturable por flexión en una zona debilitada por mecanizada.
- Deberá poseer una rosca de ajuste del cable y punta cónica que se incruste en el cable, logrando el cierre de seguridad (sistema de cierre por incrustación).

Numeración:

- Numeración correlativa y sin errores se solicitará al confirmar la compra.

Presentación:

- En cajas cerradas conteniendo 10 bolsas cada una, siendo estas bolsas de numeración correlativa entre ellas.
- Bolsas cerradas conteniendo 100 manivelas y 100 precintos cada una, siendo estos precintos numerados correlativamente y respetando centenas completas.
- Rótulos en cajas y bolsas indicando descripción del producto, numeración de los precintos presentes en cada una, N° de Orden de Compra y fecha de envío.

Otros:

- Los oferentes deberán remitir como mínimo 5 precintos, en carácter de muestra para ser evaluada por Seguridad. La omisión de este requisito implica la no aceptación de la oferta, dado que no podrá realizar las pruebas técnicas. En las mismas se corroborará el cumplimiento total de las presentes especificaciones y la seguridad de los precintos.

Las muestras conformadas serán consideradas como “muestra patrón”, para cotejarlas con las partidas a recibir.

- Las presentes especificaciones deberá cumplimentar en un todo la Norma IRAM 3853 en los puntos:
 - 4.3 Figura 13
 - 5.1 Clase B, 5.2.2 clase 2 (numero y propietario)
 - 8.0. Presentando el certificado que lo acredite.

Adjuntar certificado que acredite el cumplimiento de la Norma en los puntos anteriormente solicitados. -----



