


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERRADURA ELECTROMECHANICA, Art. N°: 39082614

DESCRIPCIÓN AMPLIADA:

CERRADURA ELECTROMECHANICA DE USO BANCARIO CON AUDITORIA

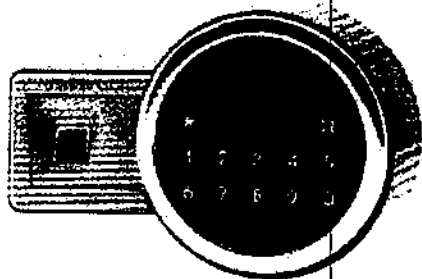

Características técnicas:

Cerradura con triple método de identificación: PIN, HUELLA y RFID.

- Desbloqueo de apertura por control cruzado.
- Visor con indicador de estado (bloqueada/desbloqueada).
- Permite la combinación de los tres métodos: 7 combinaciones.
- Interface por display grafico a color de 1.44".
- Teclado de ingreso digital con indicador sonoro.
- Lector de huella y RFID integrados.

[Handwritten signatures]

- Máximo 100 usuarios con hasta 4 huellas cada uno.
- Funciones Calendario.
- Dos franjas de trabajo.
- Feriados programables: generales y de único uso.
- Registro de auditoria de los últimos 1500 eventos.
- Funciones de alarma y coerción en apertura (incluso por huella).
- Alimentación local por medio de 4 pilas AA.
- Posibilidad de conexión Ethernet para monitoreo remoto.
- Posibilidad de alimentación POE (alimentar por cable de red), para suministrar corriente continua para la cerradura de 6V. El modulo permite alimentar la cerradura por medio de un cable utp de red. También dispone de un conector de alimentación para conectar cualquier otra fuente de energía estándar o propietaria, solo se debe respetar la tensión máxima de 24V corriente continua, sin requerimientos de polaridad.

Características Lector RFID:

- Lector Mifare Universal de 13.56MHz
- Tarjetas inicializadas en fabrica **NO UTILIZA EL ID GENERICO.**
- Lector RFID integrado al teclado.

Características del módulo Biométrico:

- Lector de huella capacitivo (192x192 pixeles) con protección antiestática según normas internacionales IEC.
- Solo guarda una plantilla con información de reconocimiento, esto significa que no se guardan las huellas (protección de datos personales).
- El proceso de captura de información es único para cada cerradura por lo que una huella procesada solo será válida en esa cerradura (protección de información de reconocimiento).

Medidas caja Cerradura:

115mm (alto) x 85mm (ancho) x 50mm (prof.) +/- 5 mm.

Medidas Pestillo:

25mm (alto) x 39mm (ancho) x 19mm (prof.) +/- 5 mm.

Medidas Teclado:

Diámetro: 95mm (alto) x 95mm (ancho) x 27mm (prof.) +/- 5 mm.
Modulo: 50mm x 50mm

- **PLAZO DE INSTALACIÓN: 30 DÍAS**
- **LUGAR DE INSTALACIÓN: CASA DE MONEDA – PLANTA RETIRO**
- **ENTREGA INMEDIATA**

DEBERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO DE PRODUCTO IRAM UL 2058:2005.

TODAS LAS CERRADURAS DEBERÁN SER INSTALADAS POR EL PROVEEDOR, EL CUAL TENDRÁ CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DONDE SE DEBERÁN INSTALAR EN LA VISITA TECNICA (OBLIGATORIA).