

# Envolvedora de pallets con film stretch

Destino: tareas finales de armado de mercaderías, semielaborados y productos terminados para traslado entre Plantas y/o hacia clientes y proveedores.

## Características básicas:

- Altura útil de envoltura hasta un máximo de 2,8 metros
- Platina de giro que soporte cargas de hasta 3000 Kilos
- Plataforma de giro de Ø 1,5 metros, para pallets normalizados de 1 x 1,20 metros
- Velocidad media de plato 8 a 12 RPM
- Programación del número de vueltas de film a aplicar en la base, en el medio y en la parte superior
- Material de embalaje: film stretch 20  $\mu$  / 500 mm
- Parada de emergencia
- Protecciones mecánicas
- Rampa de acceso
- Alimentación monofásica o trifásica

Equipo automático: la operación se debe reducir a fijar el film a la carga y dar arranque, sin necesidad de que el operario permanezca en el sector. Una vez que el pallet termina de envolverse, el equipo queda en posición inicial aguardando el siguiente pallet

Los oferentes podrán cotizar además como opcionales, todo equipo o dispositivo que, si bien no haya sido expresamente solicitado, entienda que pudiese ser necesario para el objeto de la presente licitación


Se aceptarán propuestas de equipos cuyas características superen a las solicitadas

Con la entrega de la máquina, deberá concurrir personal técnico especializado para su instalación, puesta a punto y funcionamiento en producción

La oferta deberá incluir la garantía de 1 año por defectos de fabricación

Estará a cargo de la firma adjudicataria, la provisión de todos los insumos básicos, que se necesitan para la operación por el período de 15 días o 200 operaciones

Los oferentes deberán presentarse en Planta Don Torcuato Colectora este de Ruta Panamericana Km 25500, para relevar el lugar destinado para la instalación del equipo.

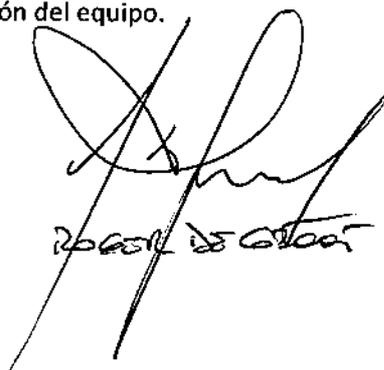

Lic. Ezequiel Bieniaszewski  
Gerente de Seguridad,  
Logística e Higiene  
S.E. CASA DE MONEDA