

ESPECIFICACIONES TECNICAS


Bomba de accionamiento manual con caudalímetro.

Para Trasvase y Medición de Combustible

Los surtidores Están equipados con bombas manuales rotativas. Aptas para operar con líquidos de mediana viscosidad, tales como aceites, combustible diesel y gasolina. La acción rotativa con desplazamiento de capacidad fija les da a estas bombas la posibilidad de obtener una transferencia suave y continua de hasta 38 litros / minuto cada 100 revoluciones que se puede medir con el medidor de caudal que posee este equipo.

DEATALLES CONSTRUCTIVOS Y DE EQUIPAMIENTO

- Cuerpo liviano de aluminio fundido.
- Válvula de retención y filtro incorporado.
- Adaptador de 2" de fácil montaje en tanques y tambores.
- Tubo de succión telescópico con protección anticorrosiva.
- Dispositivo anti sifón.
- Provisto con traba de seguridad.
- Medidor de caudal de hasta 76 litros / minuto.
- Pico curvo y gancho para cubeta.
- Manguera de 2,5 mts. y boquilla.

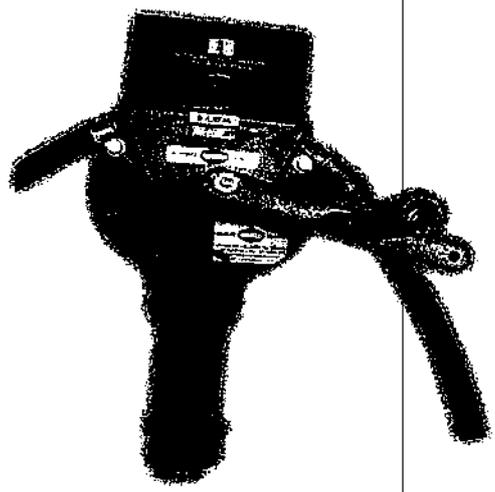

[Signature]
 Lic. Mario Caro
 Jefe Seguridad e Higiene
 S.E. CASA DE MONEDA

[Signature]
 Lic. Ezequiel Bieniaszowski
 Gerente de Seguridad,
 Logística e Higiene
 S.E. CASA DE MONEDA

[Signature]
 Lic. Javier M. Araujo
 Gerente de Logística y Distribución
 S.E. CASA DE MONEDA

[Signature]
 ANABEL AMADO
 AREA COMPRAS NACIONALES
 S.E. CASA DE MONEDA

