



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía

Especificaciones Técnicas

Teléfono de escritorio

Función 1

- Teléfono C/ Cable
- Mesa o pared
- Tono – Pulso
- Flash programable (función excluyente)
- Control electrónico de volumen
- 6 niveles de volumen de timbre
- Color: blanco o negro
- Teclas: redial, pausa, flash





S.E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía


Especificaciones Técnicas

Teléfono Inalámbrico

Range 2.

Características:

- Tipo de pantalla: Digital
- Es inalámbrico: Sí
- Con identificación de llamadas: Sí
- Con contestador automático: No
- Es montable en pared: No
- Cantidad de teléfonos incluidos: 1
- Con modo manos libres: Sí
- Con indicador de carga de batería: Sí
- Capacidad de la batería: 300 mAh

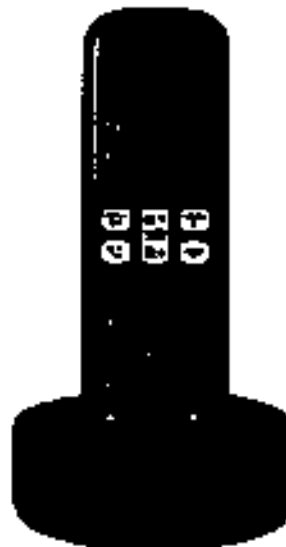



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda


Especificaciones Técnicas

Rango 3.

TELÉFONO INALÁMBRICO DOBLE, BASES

Descripción:

Teléfono inalámbrico tipo Panasonic doble, con luz, agenda para 50 números telefónicos, caller id, intercomunicación y transferencia de llamadas entre handies, localizador, rediscado de los 10 últimos números, amurable a la pared.

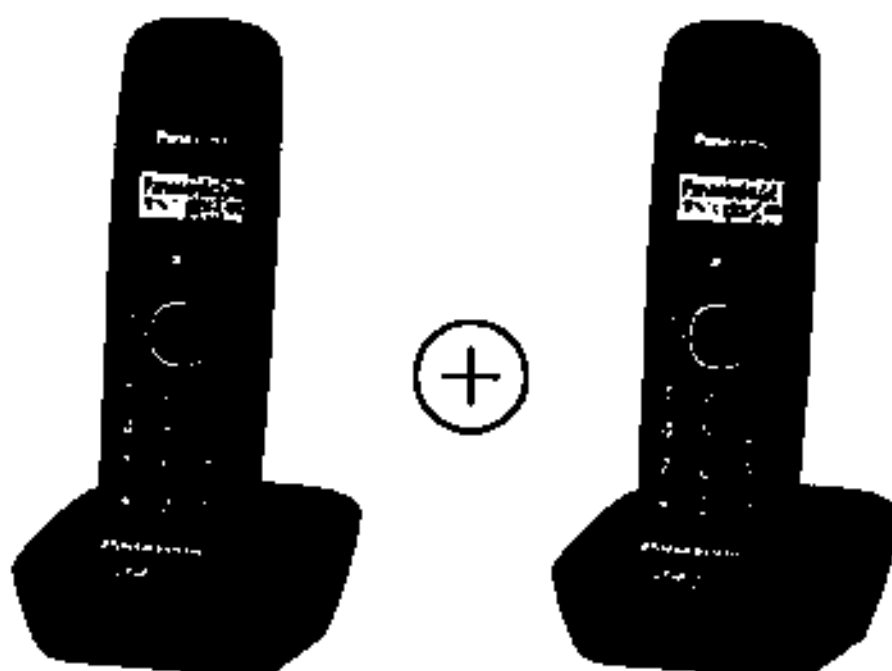



S. E. CASA DE MONEDA
Venezuela

Especificaciones Técnicas

Rancho 4.

CABLE TELEFÓNICO 2 x 0.50 mm

Descripción:

Ambiente: interior/ exterior


- Cantidad de pares: 1

- Código de marca: p02

- Color: gris

- Diámetro: 50 mm

- Instalaciones recomendadas: sistemas intercomunicaciones y alarmas

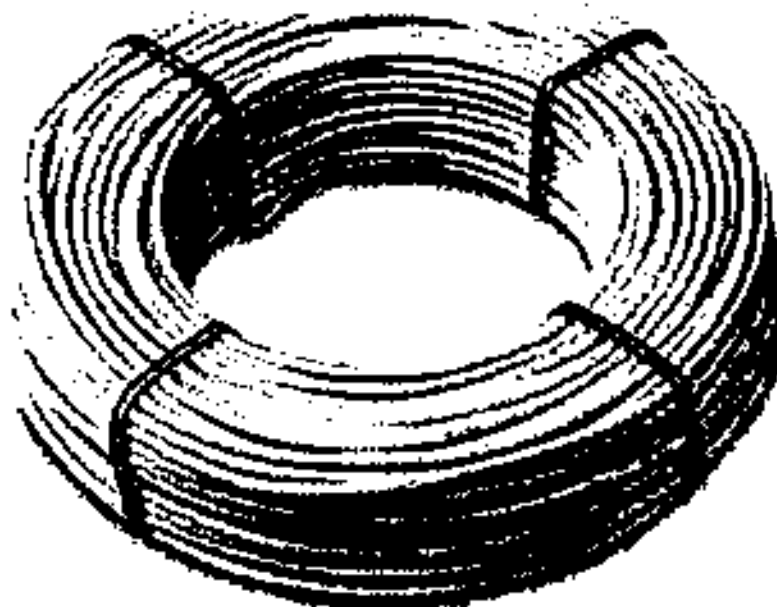



S. E. CASA DE MONEDA
Ente Autónomo de Moneda

Especificaciones Técnicas

2. Rangión 5.


CABLE PLANO TELEFÓNICO 4 HILOS

Descripción:

Cable de Teléfono Plano liso de 2 pares (4 cables / hilos conductores de cobre flexibles).

Este cable suele usarse para conectar la base del teléfono a línea de teléfono (pared, caja telefónica) a través de fichas RJ-11.

- Color: Blanco o Negro
- Largo del cable: 100 mts
- Diámetro: 5 mm
- Cantidad de pares: 2
- Cantidad de cables conductores: 4
- Es inflamable: No
- Instalaciones recomendadas: Interior

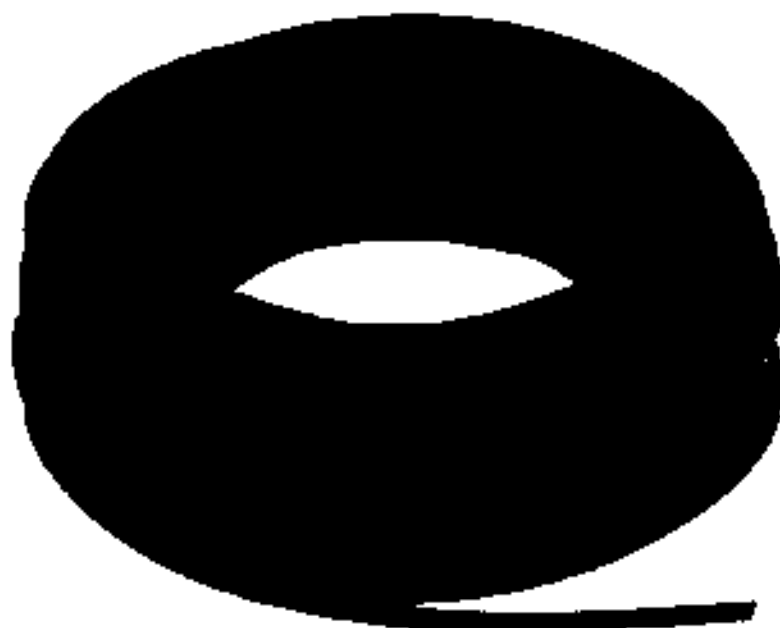



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Especificaciones Técnicas

Ramírez G.

CABLE DE TELEFONO 2 METROS RULO RJ9 ESPIRAL

Descripción:

Instalaciones recomendadas: Interior

- Color: Negro
- Es inflamable: No
- Largo: 2m (estirado)
- Cantidad de pares: 2
- Diámetro: 10mm
- Tipo de cable: teléfono
- Mat aislante externo: pvc
- Cantidad de conectores: 2





S. E. CASA DE MONEDA
Moneda de Argentina


Especificaciones Técnicas

Rango 7.

CABLE TIPO TALLER 3X1,5 MM X100 MTS

Descripción:

- DIAMETRO EXTERIOR: 7,7mm²
- PESO (Par rollo de 100mts): 8,24kg
- TENSIÓN DE TRABAJO: 450/750 Volts.
- FLEXIBILIDAD: CLASE 5
- INTENSIDAD ADMISIBLE: 7A
- RESISTENCIA OHMICA: 19 OHM/KM
- CONDUCTOR: Conformado con Filamentos 100% Cobre Electrolítico.
11x ø0,30mm²)
- AISLANTE: VAINA EXTERIOR NEGRA

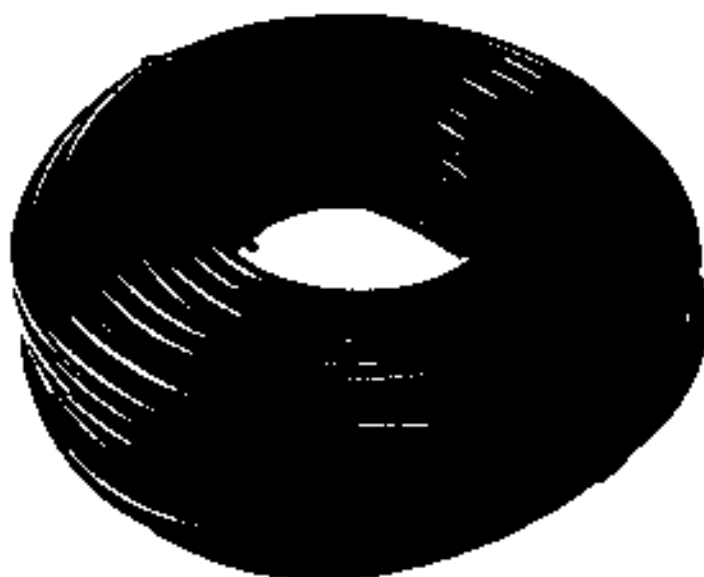



S. E. CASA DE MONEDA
ESTADO DE BUENOS AIRES


Especificaciones Técnicas

Trangher

CABLECANAL PLASTICO 100X50MM BLANCO

DESCRIPCIÓN:

- CABLECANAL 100X50MM
- MARCA ZOLODA
- TRAMO DE 2 METROS.
- COLOR BLANCO

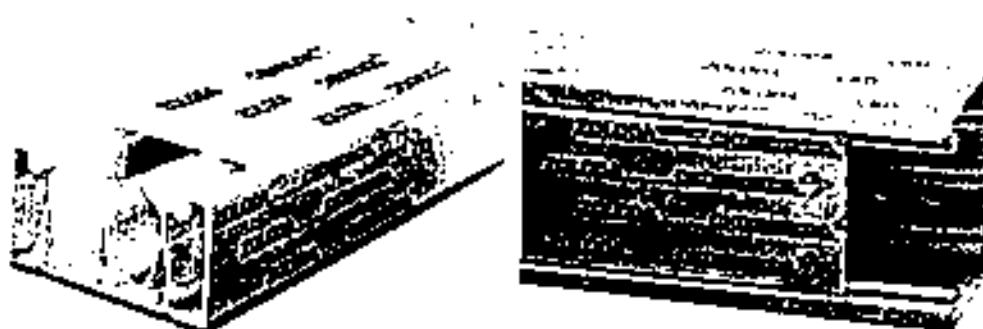



S. E. CASA DE MONEDA

Ministerio de Hacienda

Manuel A.

Especificaciones Técnicas **Embellecedor Curva Exterior P/Cable Canal 100x50**

Descripción:

Accesorio Cable canal 100x50 Codo Exterior.

Utilizado para realizar curvas a 90° de manera externa.

Fabricado en PP IGNIFUGO.

ESPECIFICACIONES:

- Grado de protección: IP40
 - Temperatura de trabajo: -5 a 70°C
 - Resistencia a la propagación de la llama auto extingible según UL-94 Grado V0
 - Resistencia al impacto: 6 Joule
 - Resistencia de aislamiento: > 120M
 - Resistencia a la temperatura anormal: 850°C (hilo incandescente)
- Trabas internas para asegurar fijación.





S. E. CASA DE MONEDA

Ministerio de Hacienda

Rangelón J.O.

Especificaciones Técnicas
Embellecedor Curva Interior P/Cable Canal 100X50

Descripción:

- Certificados según Norma IRAM 62084/IEC 61084-1.
- Grado de protección: IP41.
- Material de fabricación: PVC rígido aislante.
- Resistencia a la propagación de la llama: Auto extingüible según UL94 Grado V0.
- Resistencia al impacto: Hasta 6 Joules.
- Resistencia de aislamiento: >100 MOhm.
- Temperatura de trabajo: -5°C a +60°C.
- Resistencia a la temperatura: 650°C (método de hilo incandescente).
- Protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV) que evita la decoloración y el envejecimiento prematuro del material. TE-100-50-BL






S. E. CASA DE MONEDA
Calle 14 de Julio 100, Montevideo

Especificaciones Técnicas

FICHA RJ45 CAT6 *Rango 11*

DESCRIPCIÓN:

- Ficha conector Macho RJ45 CAT6
- Para utilizar en Cable de Red
- Bolsa 100 unidades

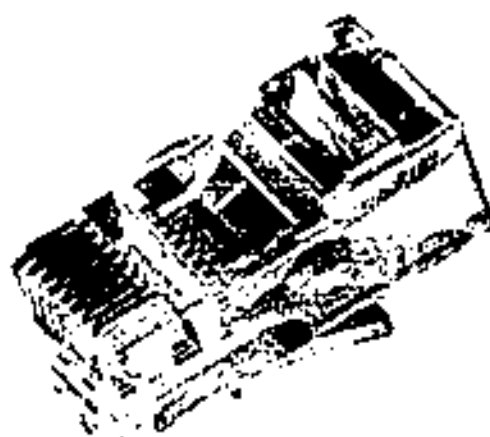



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda


Especificaciones Técnicas

FICHA RJ45 CAT5

Longobardi

DESCRIPCIÓN:

- Ficha conector Macho RJ45 CAT5
- Para utilizar en Cable de Red
- Bolsa 100 unidades

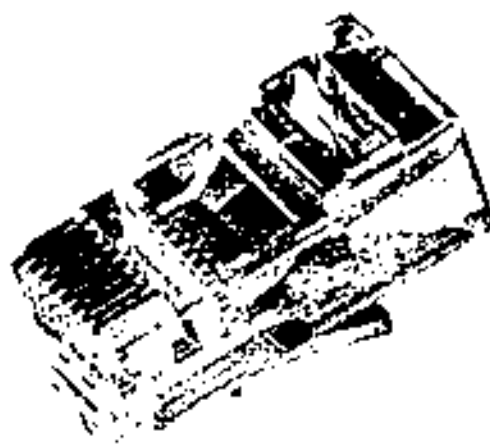



S. E. CASA DE MONEDA
Ente Público de la Nación

Especificaciones Técnicas

Rango J3.

CONECTOR RJ11 MACHO 4 CONTACTO

Descripción:

- Ficha macho tipo plug RJ11 para telefonía
- Color: Transparente
- Contactos: 4
- Medida: 1 cm de ancho, 1,2 cm de alto y 0,6 cm de profundo





S. E. CASA DE MONEDA
Buenos Aires, Argentina

Especificaciones Técnicas

Planchón J4.

CONECTOR RJ9 MACHO 4 CONTACTO

Descripción:

- Ficha macho tipo plug RJ9 para telefonía
- Color: Transparente
- Contactos: 4
- De Acrílico reforzadas con doble contacto
- Para Teléfono y cable rulo





S. E. CASA DE MONEDA

Ministerio de Hacienda

Especificaciones Técnicas

Jack RJ45 Cat. 6

Ranigón J.S.

- Conector hembra para plug RJ-45 de cat.6 para cable de 8 pines unifilares compatible con faceplates y alojacks tipo cambre siglo y Assano.







S.E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Especificaciones Técnicas

Cable UTP Cat. 6

Rancho No.

- Cable de 4 pares trenzados compuestos de conductores sólidos de cobre desnudo 24 AWG aislados por compuesto especial.
- Cubierta externa que no propaga la llama con la opción CM, CMR y LSZH.
- Caja por 305 M
- Color Gris

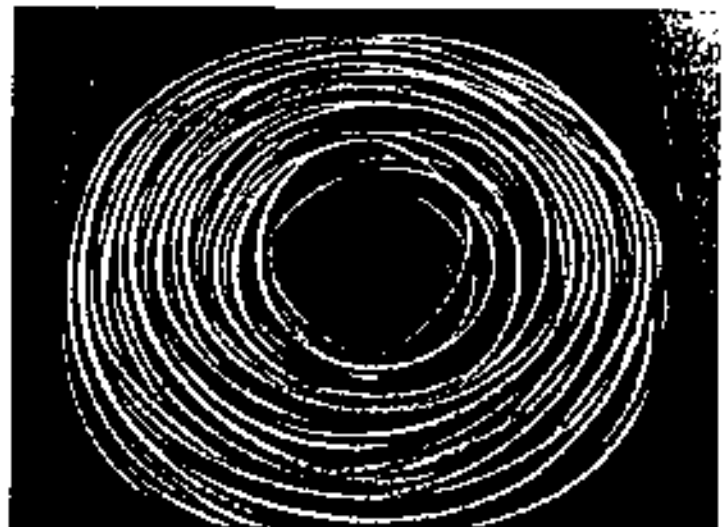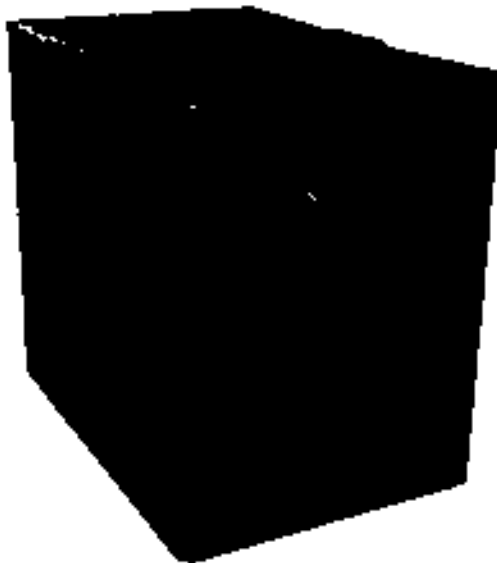



S. E. CASA DE MONEDA
Unidad de Moneda

Ramón M.

Especificaciones Técnicas

CABLE FTP 4 PARES TRENZADOS CAT 6

Descripción:

Bobina 305 Mts cable FTP puro COBRE doble vaina
pantalla aluminio.

CONSTRUCCIÓN

24 AWG. 0.52 mm.

HDPE. 4 pares.

Doble vaina.

5.6 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- 1.2 Gbps ATM.
- 622 Mbps ATM.
- 100 Base T.
- 100 Mbps TP-PMD.
- 100 BASE VG ANYLAN.
- 1000 Base T.
- Video digital.
- Para conexiones y aplicaciones IP.
- Video Banda Base y Banda Ancha.



S.E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

NORMAS APLICABLES

- ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.
- ANSI/ICEA S-102-700.
- ISO/IEC 11801.





S. E. CASA DE MONEDA
Banco Central de la Argentina

Especificaciones Técnicas

PATCHCORD FIBRA ÓPTICA OM3 LC-LC DUPLEX 1 MTS

Ramón JB.

Descripción:

Patchcord Fibra Óptica Multimodo OM3 LC-LC Dúplex 1M


Atenuación Máxima: 3,5 dB / 1 km a 850 nm, 1,5 dB / 1 km a 1300 nm

- Característica Medioambiental: LSZH (low smoke zero halogen):
- Color: Vaina: agua, LC duplex: agua, LC duplex boot: blanco, Clip dúplex LC: agua
- Condición De Uso: Patching
- Cuadro De Distribución De Alumbrado Kit: 0,2 dB LC
- Diámetro De Fibra Óptica: 600 µm
- Longitud De Cable: 1 m
- Material: Cerámica: Cerradura del conector LC, Termoplástico: LC duplex, TPE (thermoplastic elastomer): boot
- Modo De Transmisión: Modo multi
- Modo Intercambio: Dúplex
- Normas: Rendimiento de la fibra: ITU G.651, Retardancia de llama: IEC 60332-1, LSZH: IEC 60754-1, LSZH: IEC 60754-2, LSZH: IEC 61034, Rendimiento de la fibra: IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2, Conector LC: TIA / EIA-604-10 A, Conector LC: IEC 61754-20 Ed.2, Rendimiento de la fibra: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3, Retraso del fuego: IEC 60332-3C, Rendimiento de la fibra: TIA/EIA-568-C.3, Retardancia de llama: UL 94 V0
- Número De Fibra Óptica: 2
- Paquete De Cables: Rollo de 1 m
- Pérdida De Retorno: 30 dB LC
- Radio De Curvatura: 32 mm dynamic, 16 mm estático
- Rendimiento De La Fibra: OM3 50/125 µm
- Temperatura Ambiente: -20...60 °C
- Temperatura Ambiente De Almacenamiento: -20...60 °C
- Temperatura Ambiente Para Instalación: -20...60 °C
- Tipo De Paquete: Bolsa plástica
- Tipo De Producto O Componente: Latiguillo de fibra óptica multimodo



S E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía

- Tipo De Vaina: Cremallera 2 x 1,6 mm LSZH (Low Smoke y Zero Halogen)

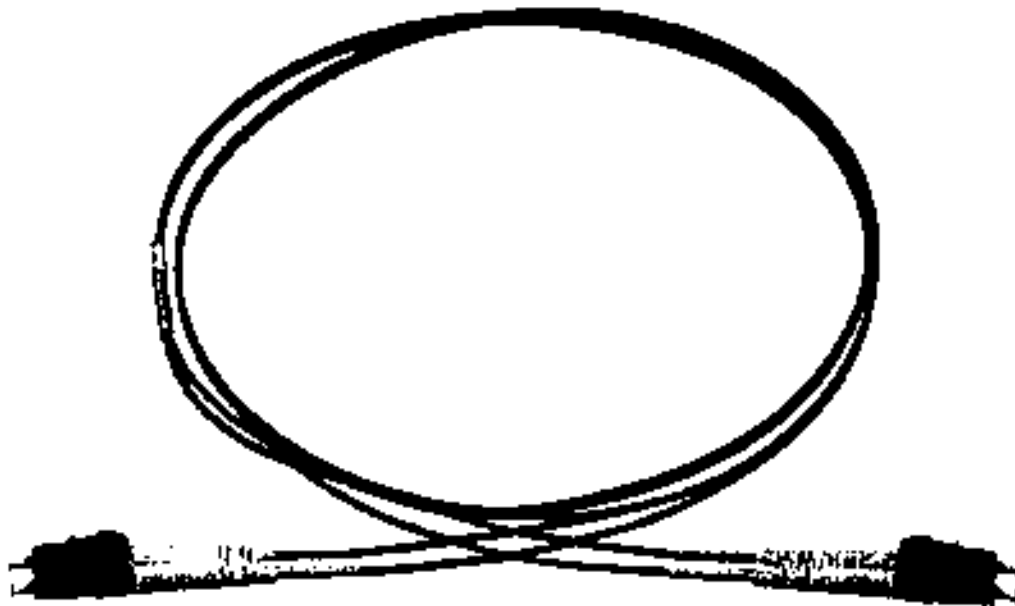



S. E. CASA DE MONEDA
Servicio de Emissiones y Circulación

Especificaciones Técnicas

Manguito De Empalme De Fusión Fibra 60mm

Rengón A.

Descripción:

Consiste en una varilla de refuerzo para reconstruir el revestimiento de fibra para proporcionar resistencia mecánica en el área de unión de fusión y mantener las propiedades de transmisión óptica.

Resistente a la humedad para la protección del medio ambiente

La funda transparente facilita la detección del empalme antes de la contracción

Útilice y evite fácilmente daños a la fibra óptica durante la instalación



"2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"



S. E. CASA DE MONEDA
Sociedad Anónima






S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Especificaciones Técnicas

PatchCord 0.60 M

Reingeniero 90-

- Largo: 0.60 M
- Tipo de cable de red: par trenzado UTP
- Categoría de cable de red: Categoría 6 negro.
- Tipo de conector: RJ-45

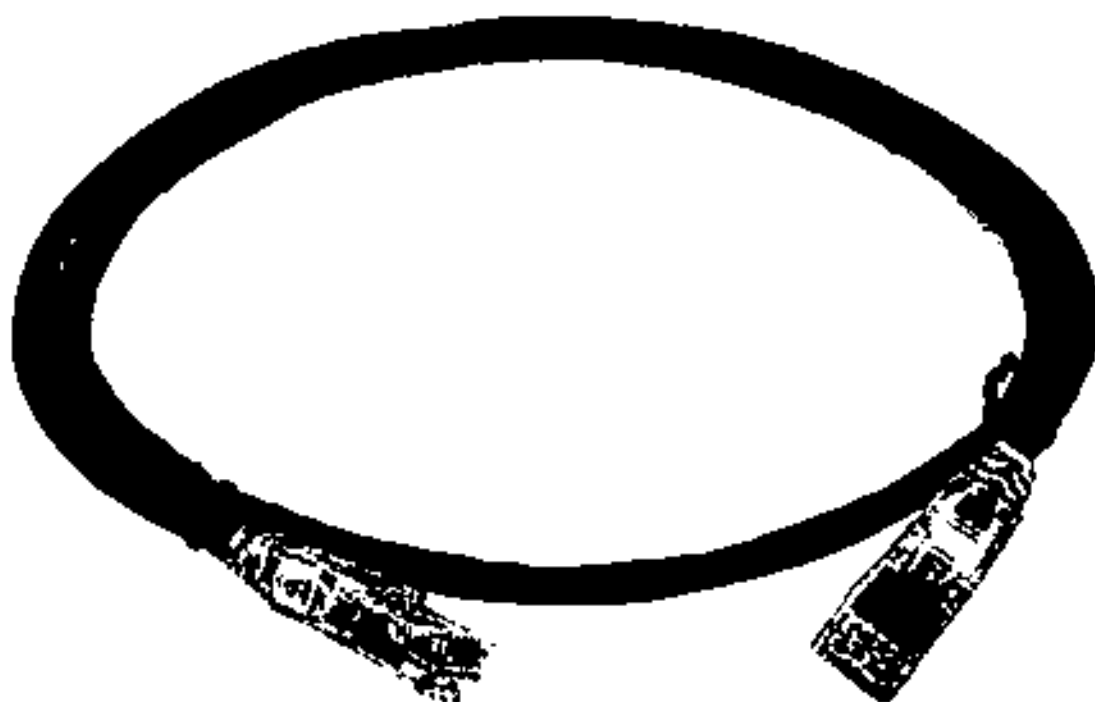




S.E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Especificaciones Técnicas

PatchCord 2.40 M

Ramón G.

- Largo: 2.40 M
- Tipo de cable de red: par trenzado UTP
- Categoría de cable de red: Categoría 6 negro.
- Tipo de conector: RJ-45

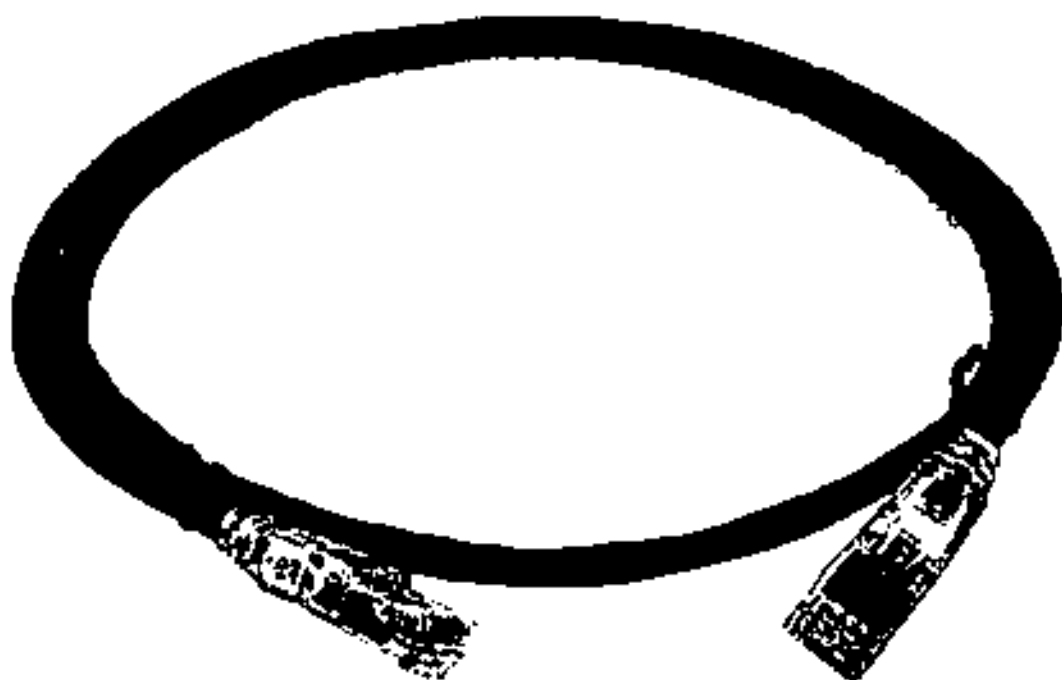



S. E. CASA DE MONEDA
Ente Autónomo de Hacienda

Especificaciones Técnicas

Rengifo 22.

Bandeja Fibra Óptica 24 Puertos Lc/Lc


DISTRIBUIDOR DE FIBRA PARA RACK

1 BANDEJA ODF RACK 19"

24 ACOPLADORES DUPLEX LC/LC

2 CASSETTE PORTA EMPALMES

48 MANGUITOS

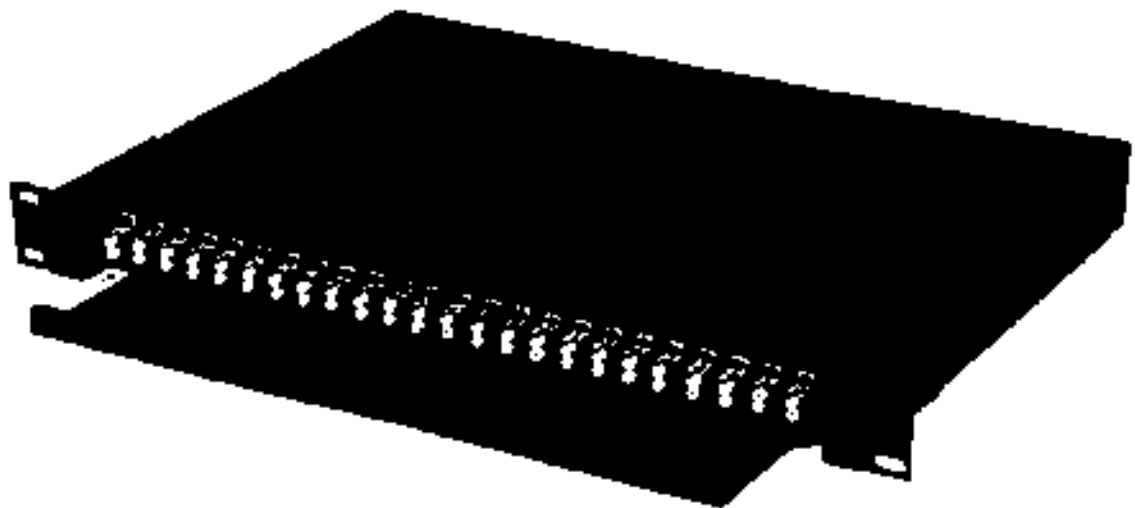



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda


Especificaciones Técnicas

Revisión 93.

**CUPLA DUPLEX MULTIMODO LC/LC PARA FIBRA OPTICA
OM3**

Descripción:

Acoplador Fibra Óptica Lc/Lc Multimodo Om3 Dúplex – Aqua
Conectores de baja pérdida de inserción de carcasa plástica normalizada
estos conectores son ideales para la utilización en redes de telecomunicaciones o
redes locales, redes de procesamiento de datos.

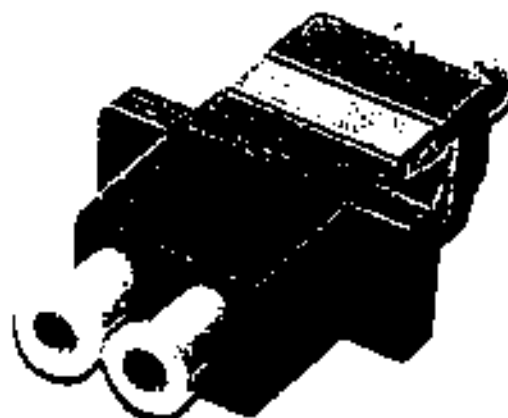



S. E. CASA DE MONEDA
El Ministerio de Hacienda

Especificaciones Técnicas

Mano 24

**Patch panel Cat6 24 Bocas Rj45 Pachera 24 Port
Jack**

- Frente Patch Panel 24 Puertos Cat6
- 24 Jack rj45
- Disponible para montar en rack 19"
- Velocidad 10/100/1000Mbps





S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Especificaciones Técnicas

Rango 25.

**Precintos Plásticos Nylon 100 Unidades 2,5 mm X
200mm (20cm)**

- Marca: Helleman Tyton/ Tacsá /
- Material: Nylon 6.6.
- Temperatura de utilización -40°C a +85°C.
- Inflamabilidad Auto-extinguible UL94V-2.
- Color: negro
- Medidas:
- Largo: 100 mm
- Ancho: 2,5 mm





S. E. CASA DE MONEDA
Moneda y Crédito

Especificaciones Técnicas

Porta bastidor Cable canal 100x50 Universal


Btks-100-50-bl

Ranjon 26.

Descripción:

PORTABASTIDOR BAJO PARA CABLECANAL 100 X 50 ZOLODA

- Conjunto P/Bastidor 100x50 Zoloda
- Modelo: BTKS -100-50-BL
- Permite colocar cualquier bastidor rectangular 10X5
- Color blanco

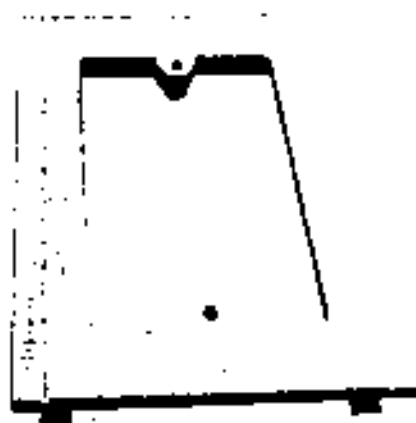



S. E. CASA DE MONEDA

Moneda de Ecuador

Especificaciones Técnicas

Rengón SA.

Modulo Caja Aloj. RJ45 Cambre 6930

Descripción:

- Largo 10 cm
- Ancho 5 cm
- Profundidad 5 cm
- Forma Rectangular
- Grado de protección IP40
- Material PVC
- Unidades por paquete 1





S. E. CASA DE MONEDA

Ministerio de Hacienda


Especificaciones Técnicas

Tapa Blanca 4 Mod. Cambre Lujo 4134

Revisión 88.

Descripción:

- Certificados según Norma IRAM 62084/IEC 61084-1.
- Grado de protección: IP41.
- Material de fabricación: PVC rígido aislante.
- Resistencia a la propagación de la llama: Auto extingible según UL94 Grado V0.
- Resistencia al impacto: Hasta 5 Joules.
- Resistencia de aislamiento: >100 MOhm.
- Temperatura de trabajo: -5°C a +60°C.
- Resistencia a la temperatura: 650°C (método de hilo incandescente).
- Protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV) que evita la decoloración y el envejecimiento prematuro del material.TE-100-50-BL

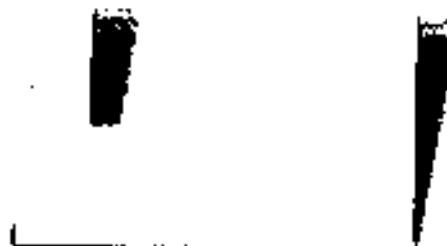



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Especificaciones Técnicas

Rack Mural Pivotante 15 Unidades 19 Pg 590mm Interior

DESCRIPCIÓN:

Rango 99.


Rack mural con fondo pivotante de 19" (500mm. de ancho), se compone de un cuerpo más un fondo posterior unido con bisagras con el fin de facilitar el acceso

al cuerpo del rack desde la parte posterior. Permite una apertura mayor a 90° para trabajos en la parte posterior.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 2 soporte rackeable.
- Puerta con Visor de vidrio templado de 4 mm espesor, serigrafiado.
- 4 Guías de montaje fijas.
- Fondo Pivotante de 130 mm.
- Cerradura universal.

- Color: Negro microtexturado
- Color: Negro
- Altura: 352mm
- Ancho: 600mm
- Profundidad: 590mm

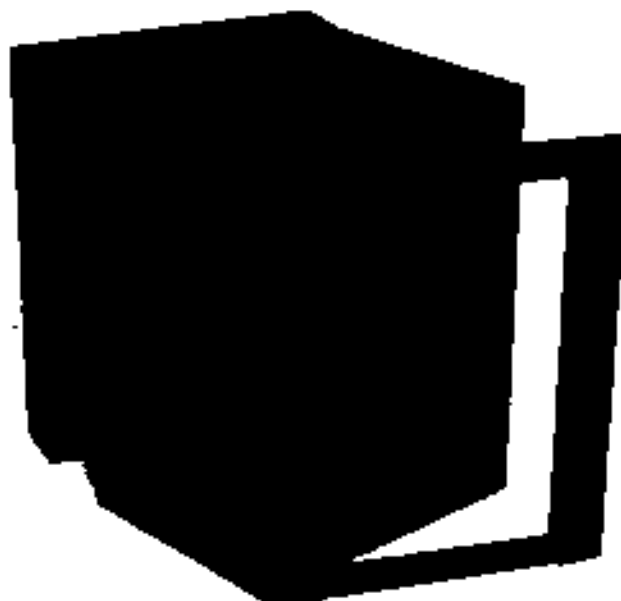



S. E. CASA DE MONEDA
Venezuela de hoy y mañana

Especificaciones Técnicas

Organizador De Cable Utp 1u Unidad Rack 19 Pulgadas

Rengue 30.

Descripción:

Organizador de cables de 1 unidad para racks estandarizados de 19"

Ha sido diseñado para la distribución efectiva del cableado, al permitir incrementar su densidad mediante la utilización óptima del espacio. Ideal para mantener un orden al llevar los cables utp o de fibra óptica al equipamiento de networking, redes de datos, entre otros. Otorgándole al mismo tiempo un aspecto más atractivo a todo el sistema.

Permite organizar de forma eficiente equipos
Incluye tornillería.

Capacidad de carga: 1u 10KG

Acabados Superficiales: está recubierta con pintura en polvo poliéster.

Color: Negro RAL 9005.

Profundidad disponible: 300





S.E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía

Especificaciones Técnicas

Riel de Tensión para rack rackeable 5

Tomas

Rango 31.

Descripción:

Diseño profesional y eficiente.

Compatibilidad con métrica ETI y estándar internacional de 19 pulgadas.

Administración de energía.

Unidad de chapa de acero laminado en frío.

Tomas IRAM: tipo Richi (o similar).

Unidad estandarizada.

Canales de tensión se proveen con 1.2 mts de cable bajo goma, tripolar con enchufe de tres patas planas.

Compatible con la mayoría de los racks del mercado.

Color: Negro





S. E. CASA DE MONEDA
S. E. U. de Buenos Aires

Especificaciones Técnicas

Revisión 30.

Unidad De Ventilación Para Rack Con 2 Coolers 220v

Descripción:

- Unidad de ventilación con 2 cooler
- Para rack estandarizado de 19"
- Admite montaje bajo o sobre techo.
- Permite Inyectar o extraer aire.
- A ruleman.
- Turbina 4" 220V Ball
- Rulemán 120X120X38mm
- Con rodamiento: SI
- RPM: 2700
- Alimentación 220 Vac 50 Hz
- Consumo: 0.14A
- Potencia: 25W
- Seguridad eléctrica IRAM Argentina
- Dimensiones 5,5 x 42 x 14,5cm (Alto/Ancho/Profundidad)
- Color: Negro



