

REGLON Nº 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS ARTICULO 48154912

DISPERSOR AGITADOR MEZCLADOR DE TINTAS

- Equipo motriz tipo motor directo de 1HP con velocidad de salida de 3000 RPM como mínimo.
- Eje agitador trefilado mecanizado de 600 mm de largo aproximado.
- Dos impulsores tipo disco dispersor (flujo radial):
 1. Disco dentado diámetro 70 mm aproximado.
 2. Disco dentado diámetro 80 a 90 mm aproximado.
- Materiales en contacto de acero inoxidable.
- Fijación con sistema de elevación tipo pie columna en acero inoxidable SAE 101/AISI 304.
- Sistema de elevación neumático o eléctrico de 1 m con brazo de fijación para el agitador.
- Base de hierro, columna y brazo en AISI 304.
- Se requiere garantía mínima de un año y servicio oficial en el país.
- Para propuestas alternativas se solicita y requiere el envío de folleto, hoja técnica con detalle de lo cotizado.



Imagen ilustrativa.

REGLON N° 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS ARTICULO 48101250

BALANZA ELECTRONICA PRECISION 0,1 G - CAP. 15 KG

- Display o visualizador elevado en columna, LCD con luz de fondo (back light).
- Capacidad de carga/peso aproximada 15 kg.
- Precisión 0,1 grs.
- Plato de acero inoxidable de 20 a 25 cm de diámetro o equivalente.
- Construida en ABS de alta resistencia o equivalente.
- Rango de temperatura en operación 0 a 40°C.
- Funcionamiento a batería para +40 hs de trabajo adaptador AC.
- Aviso al alcanzar el peso deseado (Chequeo de peso).
- Salida de datos RS-232 para conectar a impresora o PC.
- Teclado o equivalente de fácil y preciso control.
- Garantía y service oficial en el país.

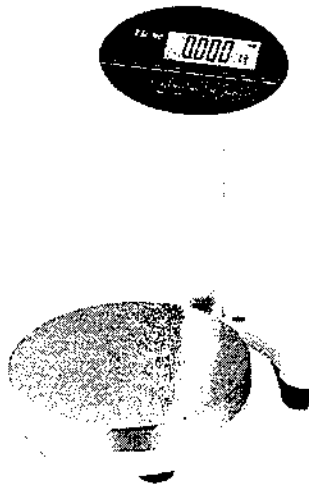


Imagen ilustrativa.