

RENDION N° 3

48160345 – MAQUINA FLEJADORA COMBINADA

Apta para sellado de flejes de polipropileno de uso manual, con sellos de chapa pp. Con diseño que permita tensar y sellar con la misma herramienta.


Máquina de uso intensivo.

Datos técnicos:

Medidas del fleje:	10 – 16 mm.
Tensión de flejado:	2 – 50 kg.
Velocidad (promedio):	1 flejada/min.
Peso:	3 kg. aprox.

Junto con la oferta, el proveedor deberá enviar folletería (preferentemente técnica) del producto ofrecido.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS

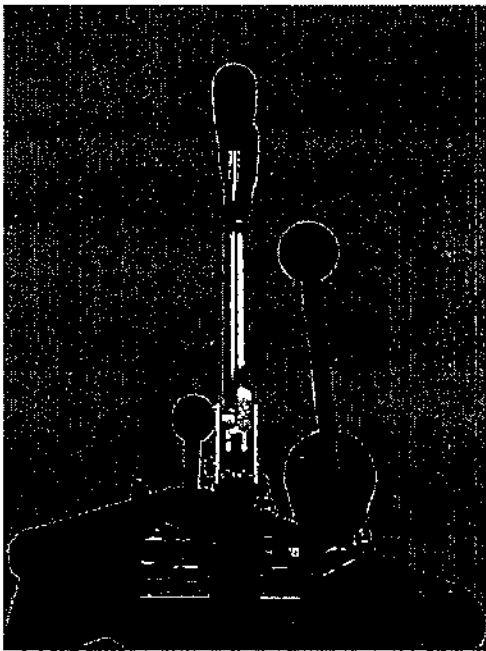

✓

Q